

LED非常灯

直付型 非常用照明器具



AR 50625 ○

¥37,500(税抜)

- 消費電力:1.4W●低天井用(～3m)
- 2/2/2VA(100/200/242V)
- 非常用ハロゲン13W相当の明るさ

AR 50624 ○

¥30,300(税抜)

- 消費電力:1.1W●低天井小空間用
- 1/2/2VA(100/200/242V)
- 非常用ハロゲン9W相当の明るさ

ラン プ: LED(非常時のみ点灯)
本 体: 鋼・ファインホワイト塗装
重 量: 0.8kg
●色温度:5000K
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器との併用はできません
●100～242V対応タイプ
○非常灯型式評定番号: LALE-Q39



■器具取付間隔 保守率=0.9 (単位:m)		器具取り付け高さ					
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	
単体配置	A1	4.2	4.4	4.5	4.8	3.6	
直線配置	A2	9.5	10.5	11.0	11.9	12.9	
四角配置	A4	7.7	8.3	8.9	9.8	11.8	

■器具取付間隔 保守率=0.9 (単位:m)		器具取り付け高さ			
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0
単体配置	A1	3.6	3.7	3.8	2.9
直線配置	A2	8.6	9.2	9.5	9.9
四角配置	A4	7.1	7.8	8.1	8.9

※2021年6月生産完了予定です。
後継機種については、お問い合わせください。



AR 50628 ○

¥39,800(税抜)

- 消費電力:1.4W●低天井用(～3m)
- 2/2/2VA(100/200/242V)
- 非常用ハロゲン13W相当の明るさ

AR 50627 ○

¥32,800(税抜)

- 消費電力:1.1W●低天井小空間用
- 1/2/2VA(100/200/242V)
- 非常用ハロゲン9W相当の明るさ

ラン プ: LED(非常時のみ点灯)
本 体: 鋼・ブラック塗装
重 量: 0.8kg
●色温度:5000K
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器との併用はできません
●100～242V対応タイプ
○非常灯型式評定番号: LALE-Q39



■器具取付間隔 保守率=0.9 (単位:m)		器具取り付け高さ					
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	
単体配置	A1	4.2	4.3	4.5	4.6	3.4	
直線配置	A2	9.4	10.3	10.9	11.7	12.7	
四角配置	A4	7.6	8.3	8.8	9.7	11.6	

■器具取付間隔 保守率=0.9 (単位:m)		器具取り付け高さ			
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0
単体配置	A1	3.5	3.6	3.6	3.7
直線配置	A2	8.5	9.0	9.3	9.7
四角配置	A4	6.9	7.6	8.0	8.8


※2021年6月生産完了予定です。
後継機種については、お問い合わせください。



AR 50626 ○

¥60,000(税抜)

- ラン プ: LED(非常時のみ点灯)
- 本 体: 鋼・ファインホワイト塗装
- 重 量: 0.8kg
- 消費電力:1.6W●色温度:5000K
- 中天井用(～6m)
- 蓄電池:ニッケル水素電池
- 調光器との併用はできません
- 100～242V対応タイプ
- 2/2/2VA(100/200/242V)
- 非常用ハロゲン30W相当の明るさ
- 非常灯型式評定番号: LALE-Q40



■器具取付間隔 保守率=0.9 (単位:m)		器具取り付け高さ							
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	
単体配置	A1	5.6	6.1	6.4	6.9	8.0	8.3	6.7	
直線配置	A2	11.7	13.4	14.5	15.9	19.5	21.6	22.9	
四角配置	A4	8.8	10.1	10.6	12.4	15.4	17.9	19.9	

※2021年6月生産完了予定です。
後継機種については、お問い合わせください。

自己点検用リモコンについて



RZB 02

三菱電機照明製適合リモコンをご使用ください。
※弊社では取扱いがございません。


防雨・防湿 埋込型



AR 50453 ○

¥64,200(税抜)

- ラン プ: LED(非常時のみ点灯)
枠: 鋼・ホワイトつや消し塗装
重 量: 1.3kg
●消費電力:1.3W●色温度:5000K
●低天井用(～3m)
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器との併用はできません
●100～242V対応タイプ
●2/4/5VA(100/200/242V)
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ
○非常灯型式評定番号: LALE-007



■器具取付間隔 保守率=0.92 (単位:m)		器具取り付け高さ					
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	
単体配置	A1	4.3	4.5	4.6	4.7	3.7	
直線配置	A2	9.3	10.4	10.9	11.9	12.9	
四角配置	A4	7.5	8.2	8.7	9.7	11.7	


防雨・防湿 直付型




AR 50454 ○

¥59,300(税抜)

- ラン プ: LED(非常時のみ点灯)
本 体: 鋼・ホワイトつや消し塗装
重 量: 1.1kg
●消費電力:1.3W●色温度:5000K
●低天井用(～3m)
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器との併用はできません
●100～242V対応タイプ
●2/4/5VA(100/200/242V)
●非常用ハロゲン13W相当の明るさ
○非常灯型式評定番号: LALE-007



■器具取付間隔 保守率=0.92 (単位:m)		器具取り付け高さ					
配置方法		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	
単体配置	A1	4.2	4.5	4.6	4.7	3.7	
直線配置	A2	9.4	10.3	10.9	11.9	12.8	
四角配置	A4	7.5	8.2	8.7	9.7	11.7	

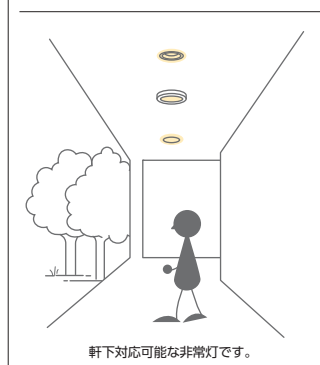軒下対応可能(防雨・防湿型)
(AR50453・AR50454)

軒下対応可能な非常灯です。

自己点検用リモコンについて



FSK 90910 K

Panasonic製造適合リモコンをご使用ください。
※弊社では取扱いがございません。