

Light Controller ライトコントローラ

LED 適合調光器（正位相制御方式）／100V



AE 45676 E（白色）

AE 45677 E（黒色）

¥15,000(税抜)

本体：プラスチック

サイズ：高-120 幅-70 出幅-20mm

重量：0.2kg

●1個用スイッチボックス

JISC8340/JISC8435取付専用

●3路スイッチ付

●3A(300W)まで

●調光した明るさのまま点灯できます

※2カ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください。

※2線式

▶



ミニマムサインで上質なインテリアにあわせやすいスクエアフォルム。



AE 36745 E

¥12,000(税抜)

本体：プラスチック・白色

サイズ：高-120 幅-70 出幅-20mm

重量：0.2kg

●1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用

●3路スイッチ付

●3A(300W)まで


●調光した明るさのまま点灯できます

※2カ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください。


※2線式

▶

■1カ所でON/OFF操作



■2カ所でON/OFF操作 (2カ所で調光はできません)



別置型パワーブースタ（逆位相制御式）／LED 適合調光器対応

メモリーライトコントローラや調光器の接続台数を増やすことができます。



AE 45504 E

¥24,800(税抜)

本体：鋼

サイズ：高-50 幅-75×172mm

重量：0.3kg

●定格電圧：100V

●LED適合調光器（位相制御方式）対応

●天井裏設置時：断熱施工（フローリング、マット敷工法）対応

●最大負荷容量：2.4A(240W)まで

●パワーブースタ側器具は、調光器側器具と点灯時間に遅れが生じます。

●パワーブースタと接続する器具とは別に調光器側に調光可能な器具を接続してください。

※パワーブースタ用に電源線が別途必要です。

※天井裏設置時、φ100mm以上の埋込穴でなければ通過しません。


またφ100mmの埋込穴からパワーブースタを挿入する場合、

埋込高さは82mm必要となりますのでご注意ください。


(天井材厚が25mmを超える場合は、さらに埋込高さが必要です)

別置型


■配線図（4回路用）



■結線図（4回路用）

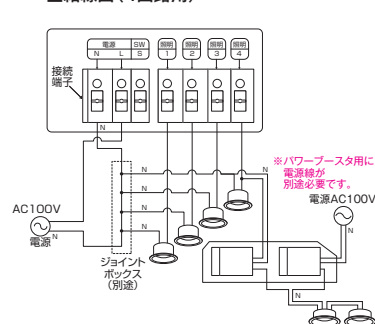

■配線図（1回路用）

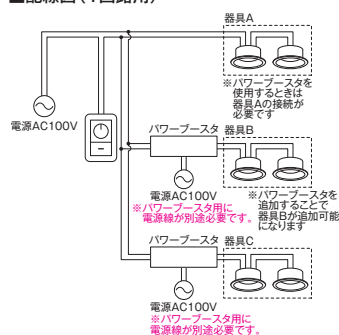

■結線図（1回路用）

