




建築空間に合わせやすいシンプルな角形のハイブリッド形階段通路非常灯・誘導灯。  
肉厚なガラスセードのエッジをシャープに仕上げた意匠はオンリーワンのデザインです。  
同意匠のブラケットもラインアップし、屋内外で使用可能です。

・hybrid emergency light ハイブリッド形で常時使用が可能

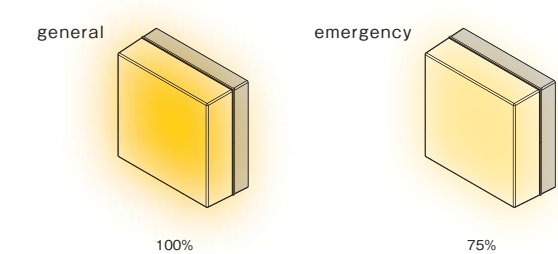

AR 45858 L1 ○

¥99,000(税抜)

ラン プ：直管形LEDランプLDL40T-N/27/37-G3

本 体：鋼・ライトグレー色塗装

カ バ ー：ガラス

枠：鋼・ライトグレー色塗装

反 射 板：鋼・白色塗装

重 量：9.8kg

●消費電力：33.0W●色温度：5000K

●演色性：Ra83●定格光束：2740 lm

●固有エネルギー消費効率：83.0 lm/W

●光源寿命：40,000時間

●蓄電池：ニッケル水素電池

●階段通路誘導灯として使用可能

●取付にはボルトを使用

●非常点灯時光束：2,250lm

●調光器との併用はできません


●100～242V対応タイプ

●35/34/34VA(100/200/242V)

●Hf32W定格出力相当の明るさ

○非常灯型式認定番号：LALD-010

○誘導灯型式認定番号：3AE-1055



※2021年6月生産完了予定です。後継機種については、お問い合わせください。



AR 50612 ○

¥98,000(税抜)

●消費電力：9.4W●色温度：2700K

●演色性：Ra83●定格光束：495 lm

●固有エネルギー消費効率：52.6 lm/W

AR 50614 ○

¥98,000(税抜)

●消費電力：9.4W●色温度：5000K

●演色性：Ra83●定格光束：545 lm

●固有エネルギー消費効率：57.9 lm/W

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバー塗装

セ ー ド：ガラス・乳白色消し

重 量：4.5kg

●光源寿命：40,000時間

●階段通路誘導灯として使用可能

●非常時は約75%点灯

●蓄電池：ニッケル水素電池

●調光器との併用はできません

●100～242V対応タイプ

●10/10/11VA(100/200/242V)

●60W相当の明るさ

○非常灯型式認定番号：LALD-024

○誘導灯型式認定番号：3AE-1073



■器具取付間隔 保守率=0.86

壁付 (2700K)

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)									
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0			
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	2.5	2.8	2.9	2.8	2.5	—	—	—
		1lx	X+	3.4	3.9	4.1	4.3	4.3	4.0	—	—
	Y=1.5m	2lx	X+	2.2	2.5	2.6	2.4	1.9	—	—	—
		1lx	X+	3.2	3.7	3.9	4.1	4.1	3.7	—	—
	Y=2.0m	2lx	X+	1.6	1.9	2.0	1.6	—	—	—	—
		1lx	X+	2.9	3.4	3.7	3.8	3.8	3.3	—	—



AU 50613 ○

¥64,000(税抜)

●消費電力：7.6W●色温度：2700K

●演色性：Ra83●定格光束：495 lm

●固有エネルギー消費効率：65.1 lm/W

AU 50615 ○

¥64,000(税抜)

●消費電力：7.6W●色温度：5000K

●演色性：Ra83●定格光束：545 lm

●固有エネルギー消費効率：71.7 lm/W

LED

本 体：アルミダイカスト・シルバー塗装

セ ー ド：ガラス・乳白色消し

重 量：4.1kg

●光源寿命：40,000時間

●非常灯・誘導灯ではご使用になれません

●調光器との併用はできません

●100～242V対応タイプ

●8/8/9/VA(100/200/242V)

●60W相当の明るさ



AR 50738 ○

¥98,000(税抜)

●消費電力：9.4W●色温度：2700K

●演色性：Ra83●定格光束：495 lm

●固有エネルギー消費効率：52.6 lm/W

AR 50740 ○

¥98,000(税抜)

●消費電力：9.4W●色温度：5000K

●演色性：Ra83●定格光束：545 lm

●固有エネルギー消費効率：57.9 lm/W

LED

本 体：アルミダイカスト・白色塗装

セ ー ド：ガラス・乳白色消し

重 量：4.5kg

●光源寿命：40,000時間

●階段通路誘導灯として使用可能

●非常時は約75%点灯

●蓄電池：ニッケル水素電池

●調光器との併用はできません

●100～242V対応タイプ

●10/10/11VA(100/200/242V)

●60W相当の明るさ

○非常灯型式認定番号：LALD-024

○誘導灯型式認定番号：3AE-1073



■器具取付間隔 保守率=0.86

壁付 (5000K)

配置方法		器具取り付け高さ (単位:m)									
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0			
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	2.7	2.9	3.0	3.0	2.8	—	—	—
		1lx	X+	3.6	4.0	4.3	4.5	4.5	4.3	3.4	—
	Y=1.5m	2lx	X+	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	—	—	—
		1lx	X+	3.4	3.9	4.1	4.3	4.4	4.1	—	—
	Y=2.0m	2lx	X+	1.8	2.2	2.3	2.1	—	—	—	—
		1lx	X+	3.0	3.6	3.9	4.0	4.1	3.7	—	—



AU 50739 ○

¥64,000(税抜)

●消費電力：7.6W●色温度：2700K

●演色性：Ra83●定格光束：495 lm

●固有エネルギー消費効率：65.1 lm/W

AU 50741 ○

¥64,000(税抜)

●消費電力：7.6W●色温度：5000K

●演色性：Ra83●定格光束：545 lm

●固有エネルギー消費効率：71.7 lm/W

LED

本 体：アルミダイカスト・白色塗装

セ ー ド：ガラス・乳白色消し

重 量：4.1kg

●光源寿命：40,000時間

●非常灯・誘導灯ではご使用になれません

●調光器との併用はできません

●100～242V対応タイプ

●8/8/9/VA(100/200/242V)

●60W相当の明るさ

