

## グラフィックアイQSプリセット調光システム

### タイマーを内蔵し、住宅から商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム


- あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出し可能。
- 週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能。また主要都市の日の出、日の入時刻を自動で計算。タイマー制御を連動。
- オプションコントロールを用いると、2箇所でのシーン操作、もしくは、本体のシーン制御とは別にゾーンを制御することも可能。
- グラフィックアイQSシリーズのコントロールユニットは接続して使用することが可能。大型施設の調光システムとしても組み合わせにより充分、対応可能。

#### ■グラフィックアイQS コントロールユニット仕様

	AEE 695 048	AEE 695 049	AEE 695 050
ゾーン数	6ゾーン	4ゾーン	3ゾーン
シーン数	16シーンプリセット再生		
フェードタイム	各シーン0~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)調整可能		
タイマー機能	アストロノミック(都市選択型)/週間・年間スケジュール		
調光機能ON-OFF機能	各ゾーンごとに設定可能		
ワイヤレスリモコン	受光部：本体内蔵 ワイヤレスリモコン：AEE 590 075(別売)		
最大接続可能台数	システム最大100ゾーンまで		
負荷容量	1,600W*		
適合スイッチボックス	4コ用(深型)		
色	白		
価格	¥198,000(税抜)	¥172,000(税抜)	¥158,000(税抜)
サイズ	高-119 幅-239 出幅-9 埋込深-46mm 重-1.1kg	高-119 幅-239 出幅-9 埋込深-46mm 重-1.0kg	高-119 幅-239 出幅-9 埋込深-46mm 重-0.9kg

\*各ゾーン最大600Wまで

〈カバーを閉じた状態〉



ワイヤレスリモコン(別売)でお部屋のどこからでもシーンの選択や調光レベルの調整、システムのON-OFFが可能です。

〈カバーを開けた状態〉



- ①照度セッティング …… それぞれのゾーンを、お好みの調光レベルに設定できます。設定された調光レベルの強弱は、LEDランプの増減によって表示されます。
- ②インフォスクリーン …… 調光レベル・省エネルギー率・フェードタイムなど各種情報や状態がデジタル表示されます。
- ③オーバーライドコントロール …… あらかじめ設定されたシーンの記憶に影響することなく、任意のゾーンを一時的に調光できます。マスターコントロールボタンで、使用中のシーンのすべてのゾーンの調光レベルを一時的に変更できます。
- ④タイマーボタン・OKボタン …… シーンのタイムスケジュールをプログラムできます。週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールに合わせた照明パターンの自動再生が可能です。また、主要都市の日の出・日の入り時刻を自動で計算し、タイマー制御を連動させることもできます。住宅の防犯用や、店舗での自動演出に最大限の効果を発揮します。
- ⑤シーン選択ボタン …… あらかじめ記憶させた4つのシーンを呼び出します。選択中のシーンのLEDランプが点灯します。また消灯時はナイトライト機能で、4つのLEDランプがほのかに点灯し、コントロールユニットの位置がわかります。一番下のボタンですべてを消灯できます。
- ⑥赤外線リモコン受光部

- 別売の補助コントロールまたはインターフェースが取り付けられます。(取り付けの際にはお問い合わせください。)
- 白熱灯はマルチパワーモジュールを用いて1ゾーンあたり1600Wまで負荷を増やせます。
- LEDはマルチパワーモジュールを用いて1ゾーンあたり400Wまで使用可能です。
- \*子機増設についてはお問い合わせください。

#### 設計上のヒント

■ゾーン数が7以上の場合には、複数のグラフィックアイQSシリーズコントロールユニットを接続して使用します。グラフィックアイQSは、最大で100台まで接続でき、最大100ゾーンを1つのシステムとしてコントロールできます。



■たとえば、1部屋に10ゾーンの場合



4ゾーンのコントロールユニット + 6ゾーンのコントロールユニット = 合計 10ゾーン

■個別にコントロールしたい部屋やスペースについては、それぞれコントロールユニットを設置してください。

#### ■システム図：グラフィックアイQS ※AEE 695 049(4ゾーンの場合)

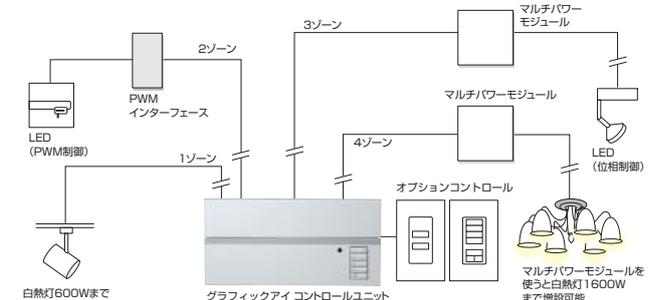

#### ■グラフィックアイQS 別売部品

マルチパワーモジュール

**AE 38637 E**  
¥40,000(税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-130 幅-160 出幅-36 埋込深-30mm 重-0.6kg
- 100V
- 2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- 最大負荷容量LED400W

PWMインターフェース

**AEE 695 054**  
¥36,300(税抜)

本体：金属

- 高-318 幅-155 出幅-84mm 重-2.0kg
- 取付ネジにて壁に直接取付(ネジは別途ご用意ください)
- 100V、200~240V
- 最大負荷容量1600W

4シーンワイヤレスリモコン

**AEE 590 075**  
¥17,300(税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-22 幅-145×39mm 重-0.1kg

#### ■グラフィックアイQS専用 オプションコントロール

5ボタンコントロール/リモートコントロール対応(照度調節ボタン付)

**AEE 695 055**  
¥52,500(税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-116 幅-70 出幅-8 埋込深-28mm 重-0.1kg
- 50/60Hz共用
- 1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- 設定モードの選択ができます
- リモートコントロール対応

ウォールボックス(住宅・小規模空間用調光器)

ワイヤレスコントローラ

**AE 38641 E**  
¥6,500(税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-66 幅-33 出幅-9mm 重-20g

照明のON/OFFとプリセットシーンの再生及び照度を一時的に上下できます。