

LED適合調光器

PWM信号制御方式(100V)




AE 51789 E

¥17,800 (税抜)


- 本体：プラスチック・白色
- 高-120 幅-70 出幅-21mm 重-0.2kg
 - 1個用スイッチボックスJISC8340取付専用
 - 3路スイッチ付
 - 調光範囲は器具側対応範囲によります
 - 調光した明るさのまま点灯できます
 - 点灯直後は少し待ってから調光操作を行ってください
 - 調光信号φ0.9～φ1.2CPEV(総配線長100m以内)



■1ヵ所でON/OFF操作



■2ヵ所でON/OFF操作



別売 3路スイッチ

別置型パワーブースタ

別置型パワーブースタ(逆位相制御方式)／Fit調色／LED適合調光器対応 メモリーライトコントローラや調光器の接続台数を増やすことができます。



AE 45504 E ¥24,800 (税抜)


本体：銅

- 高-50 幅-75×172mm 重-0.3kg ●定格電圧:100V
- 天井裏設置時:断熱施工(フローリング、マット敷工法)対応
- 最大負荷容量:2.4A(240W)まで


- パワーブースタ側器具は、調光器側器具と点灯時間に遅れが生じます。
- パワーブースタと接続する器具とは別に調光器側に調光可能な器具を接続してください。
- パワーブースタ用に電源線が別途必要です。
- 天井裏設置時、φ100mm以上の埋込穴でなければ通過しません。またφ100mmの埋込穴からパワーブースタを挿入する場合、埋込高さは82mm必要となりますのでご注意ください。(天井材厚が25mmを越える場合は、さらに埋込高さが必要です)

別置型


■配線図(4回路用)




■結線図(4回路用)

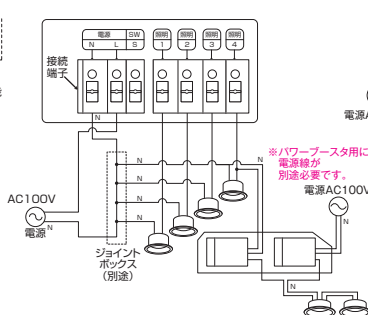

■配線図(1回路用)




■結線図(1回路用)

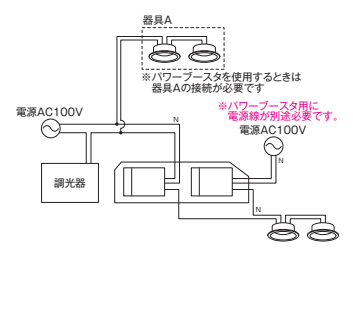

マルチシグナルコンバータ

特許出願中




AE 48145 E ¥29,800 (税抜)


本体：プラスチック・ファインホワイト

- 高-120 幅-116 出幅-8mm 重-0.3kg
- 2個用スイッチボックス JISC8340取付専用
- 対応コントローラ メモリーライトコントローラAE50265E/AE50266E/AE49236E
- 信号出力最大300mA(1回路あたり)
- 信号入力:2系統 ●信号出力:2系統

使用例1) 4回路すべてPWM調光対応器具の場合

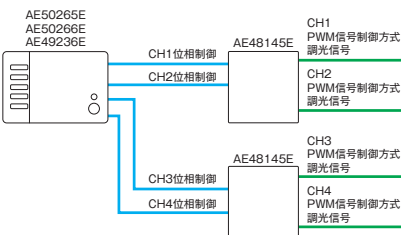

使用例2) 4回路すべてDALI制御方式 調光調色器具の場合

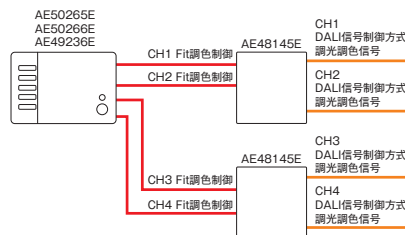

使用例3) 4回路それぞれ異なる制御方式の場合

