




- 非常灯光源のLED化により、高い省エネ性とコンパクトサイズを実現しました。
- 同シリーズのエクステリアシーリングもご用意しています。(AU49375L・AU49376L)

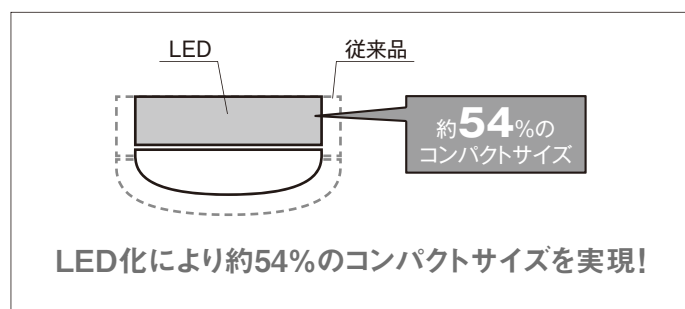


直付・壁付両用型

**AR 49374 L**

¥96,000(税抜)

LED

- 本体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装  
セード：ガラス・乳白色消し  
重量：3.2kg  
●消費電力：9.4W●色温度：5000K  
●演色性：Ra85●定格光束：610 lm  
●固有エネルギー消費効率：64.8 lm/W  
●光源寿命：40,000時間  
●階段通路誘導灯として使用可能  
●非常時は約75%点灯  
●蓄電池：ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●100～242V対応タイプ  
●10/10/11VA(100/200/242V)  
●FCL20W相当の明るさ  
●適合蓄電池：6H15FA  
○非常灯型式認定番号：LALE-024  
○誘導灯型式認定番号：3AE-1073

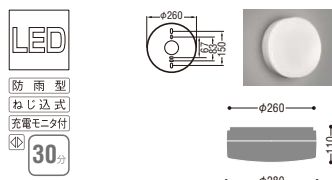


直付・壁付両用型

**AR 49373 L**

¥96,000(税抜)

LED

- 本体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装  
セード：ガラス・乳白色消し  
重量：3.2kg  
●消費電力：9.4W●色温度：2700K  
●演色性：Ra85●定格光束：610 lm  
●固有エネルギー消費効率：64.8 lm/W  
●光源寿命：40,000時間  
●階段通路誘導灯として使用可能  
●非常時は約75%点灯  
●蓄電池：ニッケル水素電池  
●調光器との併用はできません  
●100～242V対応タイプ  
●10/10/11VA(100/200/242V)  
●FCL20W相当の明るさ  
●適合蓄電池：6H15FA  
○非常灯型式認定番号：LALE-024  
○誘導灯型式認定番号：3AE-1073

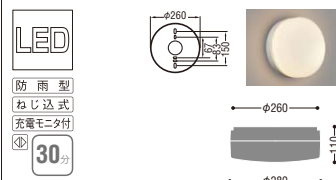

■器具取付間隔 保守率=0.86

		(単位：m)									
直付		器具取り付け高さ									
階段	Y=1.0m	2lx	X+	2.3	2.7	3.0	3.2	3.2	3.1	2.7	
		1lx	X+	2.9	3.5	3.9	4.2	4.4	4.7	4.7	
	Y=1.5m	2lx	X+	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	2.9	2.4	
		1lx	X+	2.7	3.3	3.7	4.0	4.3	4.5	4.5	
配置	Y=2.0m	2lx	X+	1.5	2.1	2.5	2.6	2.7	2.6	2.0	
		1lx	X+	2.4	3.0	3.5	3.8	4.1	4.4	4.3	


直付		(単位：m)							
配置方法		器具取り付け高さ							
		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	2.9	1.8	—
直線配置	A2	8.0	8.4	8.6	8.9	9.4	9.4	9.0	8.0
四角配置	A4	7.3	7.7	7.9	8.3	9.0	9.5	9.7	9.7

		(単位：m)									
壁付		器具取り付け高さ									
階段	Y=1.0m	2lx	X+	3.1	3.4	3.5	3.6	—	—	—	—
		1lx	X+	4.0	4.6	4.9	5.1	5.2	5.1	—	—
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	3.1	3.3	—	—	—	—	—
		1lx	X+	3.9	4.4	4.7	4.9	5.0	—	—	—
配置	Y=2.0m	2lx	X+	—	—	—	—	—	—	—	—
		1lx	X+	1.3	1.5	1.6	1.5	1.2	—	—	—

## リニューアルプレート (別売) リフォーム・リプレイに対応

**AE 49377 E** ¥12,000(税抜)

- 本体：アルミ・オフホワイト塗装  
サイズ：高41 幅φ330mm 重0.2kg  
適合灯具：AR 49373 L・AR 49374 L  
AU 49376 L・AU 49375 L

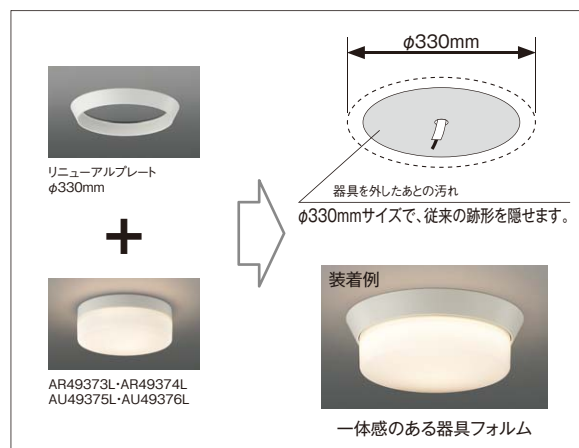


直付・壁付両用型

**AU 49376 L**

¥62,000(税抜)

LED

- 本体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装  
セード：ガラス・乳白色消し  
重量：2.8kg  
●消費電力：7.6W●色温度：5000K  
●演色性：Ra85●定格光束：610 lm  
●固有エネルギー消費効率：80.2 lm/W  
●光源寿命：40,000時間  
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません  
●調光器との併用はできません  
●100～242V対応タイプ  
●8/8/9VA(100/200/242V)  
●FCL20W相当の明るさ

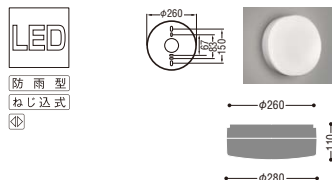

直付・壁付両用型

**AU 49375 L**

¥62,000(税抜)

LED

- 本体：アルミダイカスト・オフホワイト塗装  
セード：ガラス・乳白色消し  
重量：2.8kg  
●消費電力：7.6W●色温度：2700K  
●演色性：Ra85●定格光束：610 lm  
●固有エネルギー消費効率：80.2 lm/W  
●光源寿命：40,000時間  
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません  
●調光器との併用はできません  
●100～242V対応タイプ  
●8/8/9VA(100/200/242V)  
●FCL20W相当の明るさ

