



LED階段通路誘導灯・非常灯

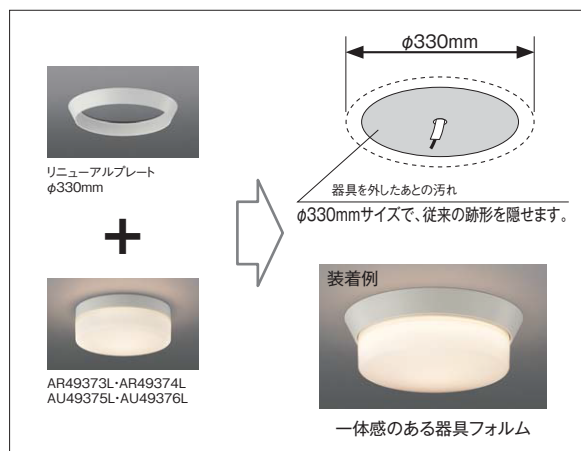

- 非常灯光源のLED化により、高い省エネ性とコンパクトサイズを実現しました。
- 同シリーズのエクステリアシーリングもご用意しています。(AU49375L・AU49376L)

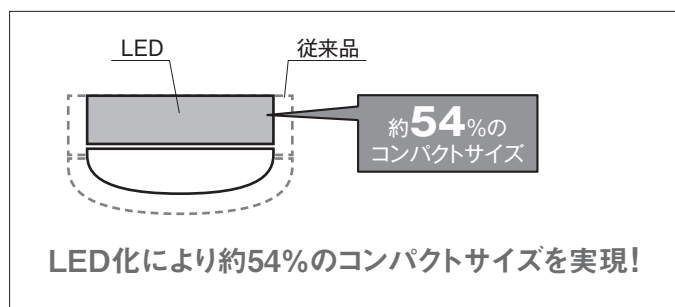

■器具取付間隔 保守率= 0.86

直付		器具取り付け高さ(m)							
階 段 配 置	Y=1.0m	2lx	X+	2.3	2.7	3.0	3.2	3.2	3.1
		1lx	X+	2.9	3.5	3.9	4.2	4.4	4.7
	Y=1.5m	2lx	X+	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	2.9
		1lx	X+	2.7	3.3	3.7	4.0	4.3	4.5
	Y=2.0m	2lx	X+	1.5	2.1	2.5	2.6	2.7	2.6
		1lx	X+	2.4	3.0	3.5	3.8	4.1	4.4

直付		器具取り付け高さ(m)							
配置方法	A1	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
		3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	2.9	1.8	—
		8.0	8.4	8.6	8.9	9.4	9.4	9.0	8.0
		7.3	7.7	7.9	8.3	9.0	9.5	9.7	9.7

壁付		器具取り付け高さ(m)							
階 段 配 置	Y=1.0m	2lx	X+	3.1	3.4	3.5	3.6	—	—
			X-	1.1	1.1	1.0	0.5	—	—
		1lx	X+	4.0	4.6	4.9	5.1	5.2	5.1
			X-	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	0.2
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	3.1	3.3	—	—	—
			X-	0.7	0.7	0.5	—	—	—
		1lx	X+	3.9	4.4	4.7	4.9	5.0	—
			X-	1.3	1.5	1.6	1.5	1.2	—
	Y=2.0m	2lx	X+	—	—	—	—	—	—
			X-	—	—	—	—	—	—
		1lx	X+	3.6	4.1	4.5	4.7	4.8	—
			X-	1.0	1.2	1.2	1.1	0.7	—