



ウォールウォッシャーダウンライト

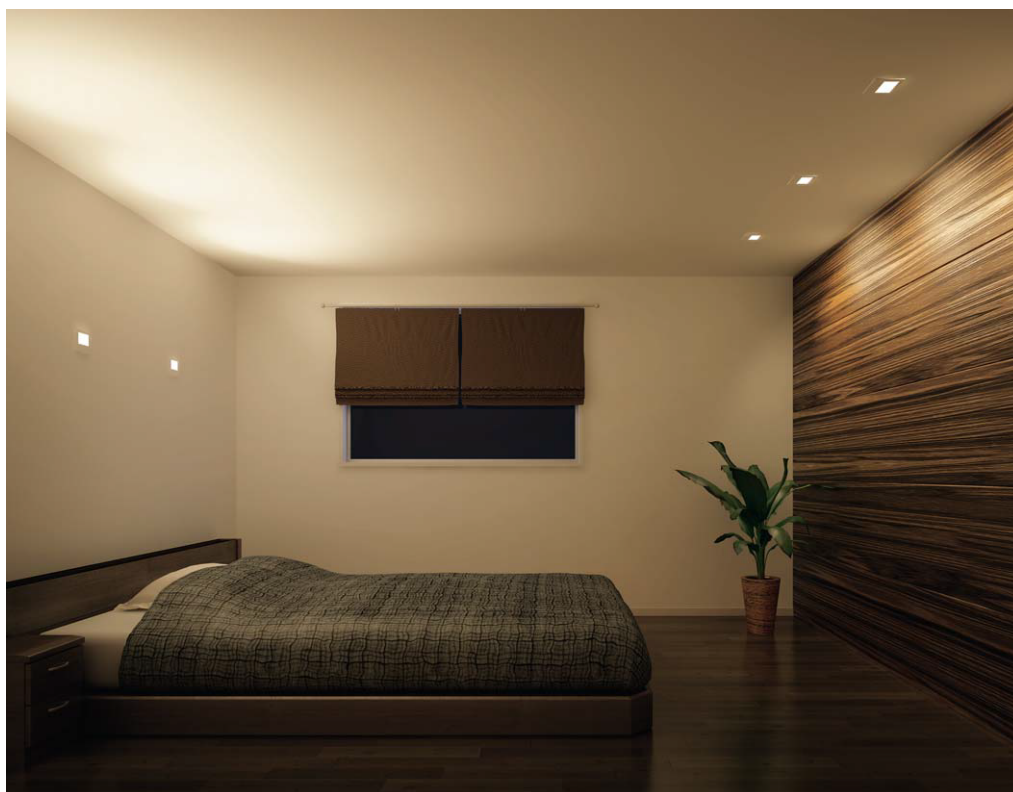

開口径□100mmのウォールウォッシャーダウンライト。光源が直接見えない設計で、間接光のみを取り出すグレアレスを考慮した設計。寝室・リビングで調光器と合わせて使用すれば、くつろぎのシーン演出も簡単に行えます。

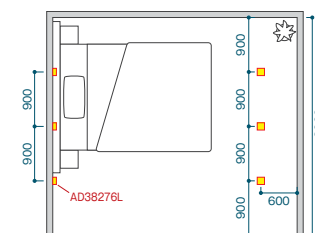

使用器具：AD 38276 L×6
天井高：2500mm
器具取付高：天井から800mm

バズライト
ブラケットライト
シャンデリア
インテリアファン
スタンドライト
間接照明
ソリッドデザイン
シーリングライト
小型シーリング
キッチンライト
和風照明
浴室灯

エクステリア

ダウンライト

スポットライト

ベースライト

非常用照明

コントロール

別売部品

arkia

調色

バンクライト

グレアレス

Twin配光

コンフォート

コンフォート

パネル

リニューアル

ユニバーサル

ピンホール


その他

センサ付

ランプタイプ


M形

シーンに応じたあかり演出を可能にする調光機能

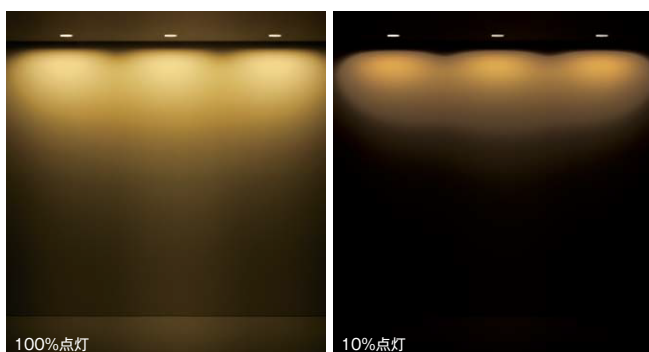

調光器と合わせてお使い頂くと、スムーズな調光が可能。生活のシーンを表情豊かに演出します。
※天井高：2400mm 器具ピッチ：900mm 壁からの距離：600mm

まぶしさに配慮した
ワイドでフラットな配光設計

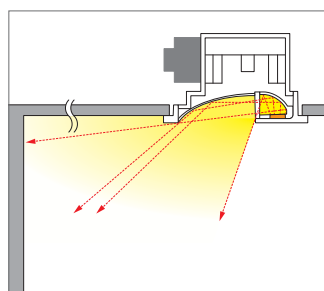

100 ウォールウォッシャータイプ



高気密
SB

50W相当

調光

AD 38276 L
¥14,800(税抜)

電球色
調光
LED
一体型

5.9W・325 lm・55.0 lm/W・Ra83・2700K

LED



本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付可能壁・天井厚8～20mm
- 壁付・傾斜天井取付可能
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲(100～約1%)
- 適合調光器別売
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)


FLATFACE
傾斜天井対応

埋込穴
□100

取付
必要高
65

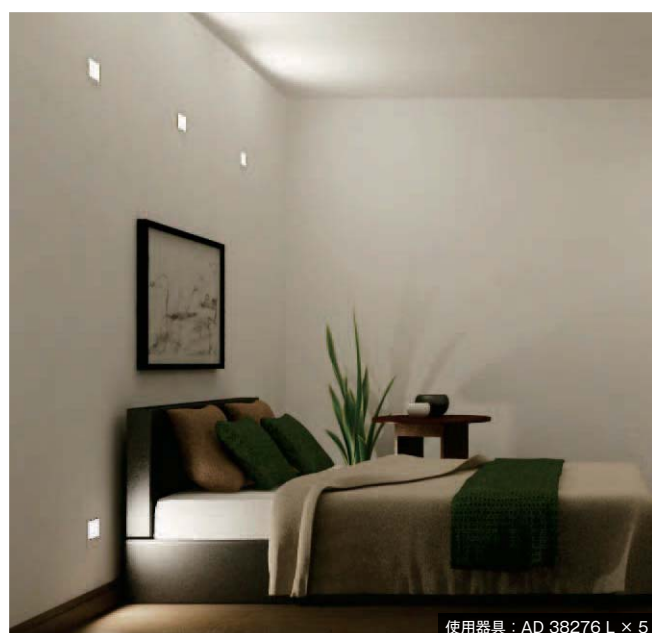

埋込部65mmの浅型設計。
天井だけでなく壁埋込ブラケットとしてもご利用いただけます。



天井高：2500mm
器具取付高：天井から500mm ピッチ：900mm
フットライト取付高：床から300mm

照射水平面照度		AD38276L	
照度(m)	光束lm	照度(m)	光束lm
100°	230	100°	230
65°	60	65°	60
30°	30	30°	30
10°	10	10°	10
5°	5	5°	5
0°	0	0°	0
0°	0	0°	0

定格光束：295 lm