

## ペンダント関連部品

ペンダントの取り付けや、演出に効果を発揮する別売部品です。

### ペンダントサポーター マンションなど電源位置が固定されている場所に最適です。

ペンダントサポーターを使えば、天井を傷つけることなく、半径400mmのエリア内で照明の吊り下げ位置を自由に調節することができます。



#### AEE 590 136 ¥13,800 (税抜)

- 本体：銅・オフホワイト塗装
- 高・70 幅・520×180mm 重・1.0kg
  - 2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応
  - スイッチ付ペンダントは取付不可
  - 水平天井専用

取付簡易型  
コードリガー付




### スライドコンセント用引掛シーリング 引掛シーリング付コードペンダントをスライドコンセントに取り付けられます。




#### AEE 590 114 ¥1,300 (税抜)

- 本体：プラスチック・白色
- 高・30 幅・54×29mm 重・0.1kg
  - 適合負荷100V専用600W (6A) まで
  - 適合重量:3kgまで

#### ペンダントサポーターの取付方法

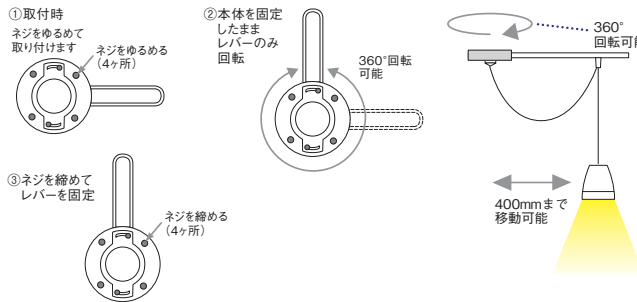

#### スライドコンセント+照明器具の組合わせ例

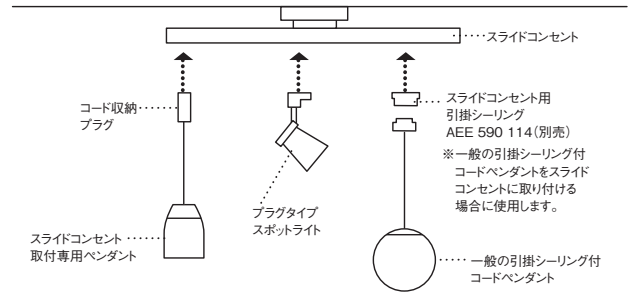

## シーリング用アダプタ関連

傾斜天井や、竿縁天井などにシーリングの器具を取り付けられる部品です。

### 傾斜天井取付アダプタ 55°までの傾斜天井にシーリングライトを取付可能にします。



#### AE 49781 E ¥2,700 (税抜)

- 本体：銅
- 高・11 幅・φ98mm 重・0.2kg
  - 対応器具のみ使用可能
  - 傾斜天井取付専用 (55°まで)

#### 傾斜天井取付アダプタ対応器具について

※対応製品には●傾斜天井取付アダプタ対応型 (AE49781E 別売 ¥2,700 (税抜)) と表示しています。詳しくは各製品スペックをご確認ください。

#### シーリング用傾斜天井取付アダプタ

シーリング器具の傾斜天井への取付を可能にするアダプタです。

〈取付手順〉



①取付金具を取り付けます。




②本体ロックアウトを外し、取付金具のネジをダルマ穴に通し本体を回転させます。



③ネジを締め付けて止めます。



④配線器具に付属のシーリングキャップを接続し、コネクタを本体に接続します。セードを取り付けて完了です。



### 竿縁天井取付アダプタ (シーリング用) 和室の竿縁天井にシーリングライトを取付可能にします。



#### AE 44068 E ¥2,600 (税抜)


- 本体：銅・白色塗装
- 高・57 幅・φ200mm 重・0.3kg
  - 対応器具のみ使用可能
  - 竿縁天井取付専用
  - 傾斜天井使用不可
  - 角形引掛シーリング同梱

#### 竿縁天井取付アダプタ (シーリング用) 対応器具について


※対応製品には●竿縁天井取付アダプタ対応型 (AE44068E 別売 ¥2,600 (税抜)) と表示しています。詳しくは各製品スペックをご確認ください。

#### シーリング用竿縁天井取付アダプタ

今までシーリング器具が取り付けられなかった竿縁天井にもシーリング器具が取り付けられます。



※竿縁の高さと幅が下記の範囲内であることをご確認ください。



〈取付手順〉



スぺーサのツメを竿縁に合わせます。



スぺーサを支えながら、照明器具のアダプタを角形シーリングボディに取り付け、安定用部品を天井面にあたるまで調節します。



器具本体をアダプタに合わせて押し上げます。この後コネクタを接続し、セードを取り付けて完了です。