

2光色切替+調光パネルダウンライト 2光色切替タイプ (特許出願中)

2光色切替+調光タイプ

調光器 (AE 36745 E) との組み合わせで

2光色の切り替え + それぞれの明るさの調整が可能 (調光100~約1%)

・2700K⇔5000K切替タイプ

・2700K⇔3500K切替タイプ



or



+



別売適合調光器
AE 36745 E


始動時
2700K (電球色) ⇔ 5000K (昼白色)
AD 7321 W99・AD 7320 W99

始動時
2700K (電球色) ⇔ 3500K (温白色)
AD 7323 W99・AD 7322 W99

お好みの光色から点灯させる機能付。

- 点灯状態から指定回数のOFF→ON操作を行い設定すると、いつでもお好みの光色から点灯します。(下記設定方法参照)
- 設定後は、いつでもお好みの光色から点灯し、光色の切替えも可能です。

光色切替 ↔ : 壁スイッチをOFFにして 約1秒以内 にスイッチON。

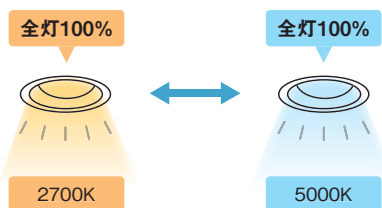

※2700K⇔3500Kタイプもございます。

※方が一、器具毎に「状態」がずれた場合は、壁スイッチを5秒以上OFFにしたあと、ONにし、「OFF→ON操作」をおこなうことで正常に戻ります。

設定方法 2色切替

詳しくは▶P.827



ホームページでも設定方法を紹介しています▶



柔らかい居心地の良いリラックスに適したあかり。 爽やかに明るく生き生きとした活動的な雰囲気。

別売

LED適合調光器

●逆位相制御方式 3A(300W)タイプ 4線式

●正位相制御方式 3A(300W)タイプ 2線式

Switch Navi

AE 50249 E	AE 50964 E (白) AE 50966 E (黒)	AE 49350 E	AE 45676 E (白) AE 45677 E (黒)	AE 36745 E
¥28,800 (税抜)	¥19,000 (税抜)	¥15,000 (税抜)	¥16,000 (税抜)	¥13,500 (税抜)

※適合調光器別売と表記しています。詳しくは▶P.792~794

※接続台数はSwitch Naviサイトよりご確認ください。

このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

NEW

100W相当

2光色切替+調光

AD 7321 W99

¥8,600 (税抜)

2色切替 LED
調光 一体型

8.1W 685 lm 84.5 lm/W Ra95 2700K
8.1W 760 lm 93.8 lm/W Ra94 5000K


LED一体型

- 本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重: 0.6kg
- 壁スイッチ: 2700K→5000K
- 光源寿命: 40,000時間
- 取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時) 89mm (材厚13~25mm時)
- 配光: 傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100~約1%)
- 適合調光器別売
- 照射近接限度 10cm
- 9VA (100V)

壁SW切替
FLATFACE
傾天55°

取付
必要高
78

(2022年7月発売)



100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

NEW

100W相当

2光色切替+調光

AD 7323 W99

¥8,600 (税抜)

2色切替 LED
調光 一体型

8.1W 685 lm 84.5 lm/W Ra95 2700K
8.1W 745 lm 91.9 lm/W Ra93 3500K


LED一体型

- 本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重: 0.6kg
- 壁スイッチ: 2700K→3500K
- 光源寿命: 40,000時間
- 取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時) 89mm (材厚13~25mm時)
- 配光: 傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100~約1%)
- 適合調光器別売
- 照射近接限度 10cm
- 9VA (100V)

壁SW切替
FLATFACE
傾天55°

取付
必要高
78

(2022年7月発売)



NEW

60W相当

2光色切替+調光

AD 7320 W99

¥7,600 (税抜)

2色切替 LED
調光 一体型

5.1W 485 lm 95.0 lm/W Ra93 2700K
5.1W 525 lm 102.9 lm/W Ra95 5000K


LED一体型

- 本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重: 0.4kg
- 壁スイッチ: 2700K→5000K
- 光源寿命: 40,000時間
- 取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時) 89mm (材厚13~25mm時)
- 配光: 傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100~約1%)
- 適合調光器別売
- 照射近接限度 10cm
- 6VA (100V)

壁SW切替
FLATFACE
傾天55°

取付
必要高
78

(2022年7月発売)



NEW

60W相当

2光色切替+調光

AD 7322 W99

¥7,600 (税抜)

2色切替 LED
調光 一体型

5.1W 485 lm 95.0 lm/W Ra93 2700K
5.1W 525 lm 102.9 lm/W Ra94 3500K




LED一体型

- 本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- 重: 0.4kg
- 壁スイッチ: 2700K→3500K
- 光源寿命: 40,000時間
- 取付必要高: 78mm (材厚5~13mm未満時) 89mm (材厚13~25mm時)
- 配光: 傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100~約1%)
- 適合調光器別売
- 照射近接限度 10cm
- 6VA (100V)

壁SW切替
FLATFACE
傾天55°

取付
必要高
78

(2022年7月発売)

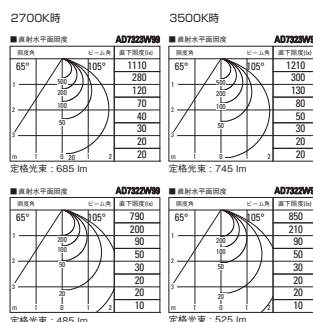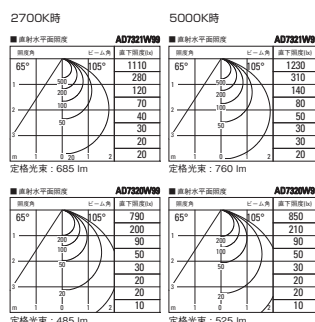

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。