

特徴的なパネルからの反射光が柔らかく広がります。




アッパー部には高精度の光学反射板を設け、上部のφ1000mmの白色反射パネルを効率的に照射することで、適度な反射面の輝度感と柔らかく広がる反射光を実現しています。

Exterior Light

エクステリアライト



LED  
灯 具：鋳・黒色塗装  
反射パネル：アルミ・白色塗装  
前面ガラス：強化ガラス・透明  
重 量：20.8kg  
●光源寿命：40,000時間  
●100～254V対応タイプ  
●調光範囲(約1～100%)  
●調光には別途適合調光器が必要です  
●53/54/59VA(100/200/254V)




LED 演色性 Ra83 調光 タイプ 5～15 防雨型 上方光束比

灯具+ポール セット価格


WU 52147 L (灯 具) ¥455,000(税抜) 図  
WE 52150 E (ポール) ¥155,000(税抜) 図

合 計 ¥610,000(税抜)


LED  
灯 具：鋳・黒色塗装  
反射パネル：アルミ・白色塗装  
前面ガラス：強化ガラス・透明  
ポ ール：鋳・錆止め塗装まで  
重 量：88.3kg  
●カットアウトスイッチ内蔵可能  
●耐風速60m/sec

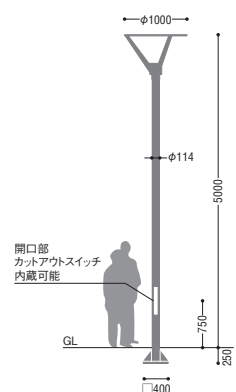

電球色 3000K  
WU 52147 L 図  
¥455,000(税抜)  
定格光束 4020 lm  
消費電力 51 w  
固有エネルギー  
消費効率 78.8 lm/W



昼白色 5000K  
WU 52148 L 図  
¥455,000(税抜)  
定格光束 4175 lm  
消費電力 51 w  
固有エネルギー  
消費効率 81.8 lm/W



5～15  
上方光束比

上方光束を抑えた  
環境へ配慮した製品。  
全光束に対する水平より上方へ  
向かう光束比率を表しています。  
※平成10年度環境省「光害  
対策ガイドライン」参照

重耐塩 DALI  
対応可能 対応可能

重耐塩仕様  
DALI制御仕様の  
特注対応も承ります。  
納期・価格などの詳細につきま  
しては、最寄りの営業所にお問  
い合わせください。

適合調光器

▶P.615-616

PWM	AE 51789 E	¥19,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100V)
PWM	AE 51790 E	¥21,800 (税抜)	●PWM信号制御方式(100～254V)
PWM DALI	AE 51238 E	¥37,800 (税抜)	●3シーンメモリ対応 PWM/DALI信号制御方式(100～242V)

DALI信号制御システムについては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

ポールの塗装は錆止め塗装までです。必ず仕上塗装を行ってください。  
ポールの価格には、運賃は含まれておりません。詳細につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

※ポール灯施工時の詳細については▶P.535をご参照ください。

図：受注後45日で製品をお届けします。  
※この誌面に掲載の全製品の価格、消費税抜きの希望小売価格です。