

φ50コンパクトダウンライト

開口径φ50mmのLEDダウンライト。コンパクト設計なので、器具の存在感を極力なくした空間設計が可能です。
居室や寝室からニッチまで幅広くご使用いただけます。



50 ベースタイプ

高気密
散光 **S_B**


60W相当

非調光	非調光
AD 52728 電球色 2700K・Ra83 6.1W・450 lm・73.7 lm/W	AD 52730 電球色 2700K・Ra83 6.1W・305 lm・50.0 lm/W
AD 52729 温白色 3500K・Ra83 6.1W・475 lm・77.8 lm/W	AD 52731 温白色 3500K・Ra83 6.1W・325 lm・53.2 lm/W
¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換不可	¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED
●重・0.3kg
●光源寿命：40,000時間 ●取付可能天井厚5～20mm ●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可 ●リニューアルプレート併用不可 ●照射近接限度10cm
●10VA(100V)

傾天55°

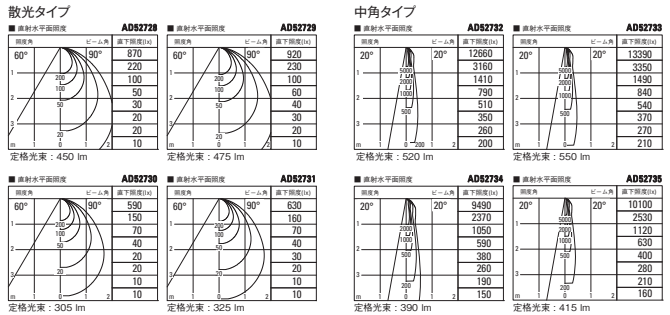

■配光比較(□350mmボックス中央に配灯した場合)

散光 (AD 52728) 広範囲に水平面を明るく照らします。

中角 (AD 52732) 狙った場所をしっかりと照らします。



50 ベースタイプ

高気密
中角 **S_B**

60W相当

非調光	非調光
AD 52732 電球色 2700K・Ra83 6.1W・520 lm・85.2 lm/W	AD 52734 電球色 2700K・Ra83 6.1W・390 lm・63.9 lm/W
AD 52733 温白色 3500K・Ra83 6.1W・550 lm・90.1 lm/W	AD 52735 温白色 3500K・Ra83 6.1W・415 lm・68.0 lm/W
¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換不可	¥10,800 (税抜) 非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED
●重・0.3kg
●光源寿命：40,000時間 ●取付可能天井厚5～20mm ●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可 ●リニューアルプレート併用不可 ●照射近接限度10cm
●10VA(100V)

傾天55°

常夜灯ダウンライト

50 ベースタイプ

非調光

AD 38586 L
¥9,800 (税抜)
電球色 0.7W・1.5 lm・2.1 lm/W

ランプ：LEDランプ0.7W(E12)
枠：銅・ファインホワイト塗装
●重・0.1kg
●光源寿命：40,000時間
●色温度：電球色相当
●ガラスウール敷施工可能型
●取付可能天井厚2～25mm
●調光器併用不可
●リニューアルプレート併用不可
●照射近接限度10cm
●1VA(100V)

例えばこんな使い方…
常夜灯ダウンライト
調光対応していないお部屋にオススメ
ブラケットやダウンライトを主照明とする
空間に常夜灯として最適。寝室や廊下などに
設置すれば夜間でも安心して移動できます。