

人感センサ付ダウンライト ON-OFFタイプ

※登録済 | 特許出願中

100 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

人感センサ付
ON-OFFタイプ

高気密
散光 **S_B**

人感センサ付
ON-OFFタイプ

100W相当

非調光

AD 7143 W27

電球色 2700K・Ra82 7.3W・650 lm・89.0 lm/W

AD 7143 W35

温白色 3500K・Ra82 7.3W・685 lm・93.8 lm/W

AD 7143 W50

昼白色 5000K・Ra82 7.3W・700 lm・95.8 lm/W

¥14,000 (税抜)

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●15VA(100V)

100W相当

非調光

AD 7143 B27

電球色 2700K・Ra82 7.3W・520 lm・71.2 lm/W

AD 7143 B35

温白色 3500K・Ra82 7.3W・550 lm・75.3 lm/W

AD 7143 B50

昼白色 5000K・Ra82 7.3W・565 lm・77.3 lm/W

¥14,000 (税抜)

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

60W相当

非調光

AD 7142 W27

電球色 2700K・Ra82 4.7W・400 lm・85.1 lm/W

AD 7142 W35

温白色 3500K・Ra82 4.7W・425 lm・90.4 lm/W

AD 7142 W50

昼白色 5000K・Ra82 4.7W・435 lm・92.5 lm/W

¥10,800 (税抜)

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●11VA(100V)

LED

●重・0.3kg





●光源寿命:40,000時間・照度センサ付・点灯時間切替可能:約1分/5分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)

●断熱施工対応型(ブローイング工法・マット敷工法対応可能)・取付可能天井厚5~25mm・センサモード切替可能

●調光器併用不可・照射近接限度10cm・傾斜天井使用不可

L型
防雨型

eco
省エネ

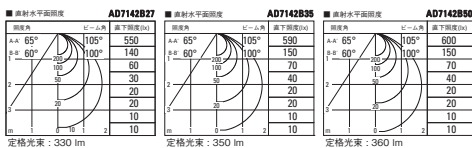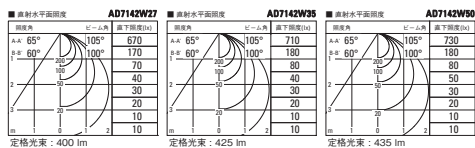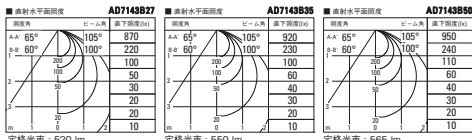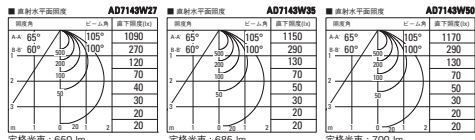

[L型] 人感センサ ON-OFFタイプ

暗くなり、人が近づいたときフル点灯します。

夜間オンオフモード

暗くなると待機状態。

近づいたときだけフル点灯

パッ

※動作運動には対応していません。詳しくは▶P.778・784

[L型] 人感センサ ON-OFFタイプ 点灯時間の設定

壁スイッチのブルレス操作により点灯時間の設定ができます。

点灯時間	センサ部表示
1分	点灯なし
5分	点滅
連続点灯	点灯

ブルレス操作: 約2秒以内のON・OFF切替

詳しくは▶P.784

[L型] 人感センサ 感知エリア

約100°

(m)

h	A
2.0	5.0
2.5	6.0
3.0	7.0

※エリアカットマスクには対応していません。詳しくは▶P.784

マルチリニューアルプレート対応 (φ100器具のみ対応)

リニューアルプレートと組み合わせることで既存器具の埋込穴にも取付可能。

φ125の埋込穴に対応

φ125~φ150の埋込穴に対応

□125~□150の埋込穴に対応

AE 52187 E AE 52188 E AE 52189 E

AE 44896 E AE 44897 E

AE 44898 E AE 44899 E

詳しくは▶P.652