

取付簡易型ランダム配灯ダクトプラグ

【意匠登録済】

- ペンダントライト
- ブラケットライト
- シャンデリア
- インテリアファン
- スタンドライト
- 間接照明
- ソリッドデザイン
- シーリングライト
- 小型シーリング
- キッチンライト
- 和風照明
- 浴室灯
- エクステリア
- ダウンライト
- スポットライト
- ベースライト
- 非常用照明
- コントローラ
- 別売部品
- arkia
- 調色
- Revea
- Interior X Light



多灯のランダム吊りを簡単に実現するランダム配灯ダクトプラグ。
小型ペンダントのランダム吊りや、スポットライトの多灯使いを容易にし、インテリアの可能性を広げます。

P03-122 使用器具：AP 47591 L・AP 47590 L・AP 47588 L・AE 47487 E

机上～器具下（左から）：810/590/915mm




AE 47487 E (オフホワイト)
AE 47488 E (黒色)
¥29,800 (税抜)

- 本 体：銅
レール：アルミ
カバー：プラスチック
- 高-68 幅-φ548mm 重-1.8kg
 - 適合負荷100V専用600W (6A) まで
(スライドコンセント1本あたり200W (2A) まで)
 - 適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)
 - 取付方向0°・90°
 - ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
適合器具以外の照明器具は取付不可
 - 一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります



ランダム配灯ダクトプラグ
取付可能範囲について

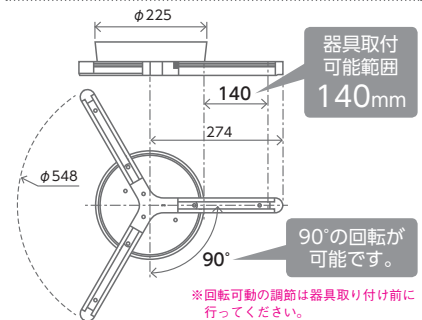

※回転可動の調節は器具取り付け前に行ってください。

小型ペンダントのランダム吊りや、スポットライトの多灯使いを容易に実現。
適合重量:スライドコンセント1本あたり 1.5kg×3=4.5kgまで

取付簡易型スライドコンセント

電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。
マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。



AE 42172 E (オフホワイト)
AE 42174 E (黒色)
¥22,800 (税抜)

- 本 体：銅・塗装
レール：アルミ・塗装
- 高-68 幅-1525×165mm 重-1.8kg
 - 適合負荷100V専用600W (6A) まで
 - 適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
 - 取付方向0°・90°
 - 300mmスライド可能・調整角度0°～90°
 - 天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
 - ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
適合器具以外の照明器具は取付不可




AE 42173 E (オフホワイト)
AE 42175 E (黒色)
¥18,800 (税抜)

- 本 体：銅・塗装
レール：アルミ・塗装
- 高-68 幅-1025×165mm 重-1.4kg
 - 適合負荷100V専用600W (6A) まで
 - 適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
 - 取付方向0°・90°
 - 200mmスライド可能・調整角度0°～90°
 - 天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
 - ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
適合器具以外の照明器具は取付不可



取付簡易型スライドコンセント
可動範囲について

片側に300mm (200mm) のスライド、90° 回転可動が可能です。
配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。

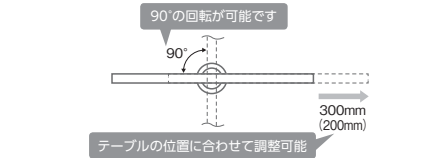

※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。



このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

