



しんちゅう色のポイントが味わいを添える
ヴィンテージテイスト溢れるアームペンダント。

BP02-044

使用器具：AP 49286 L・AB 49284 L

AP 49286 L 机上～器具下：約 800mm・AB 49284 L 床から約 1300mm



100W相当

AP 49286 L

¥61,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra80 7.0W・520 lm・74.2 lm/W

ランプ：LED電球60形相当 (E26)
セード：銅・(外面) サテンブラック塗装
(内面) しんちゅう色塗装
飾：しんちゅう

- 重・1.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 灯具可動型
- 調光器併用不可・12VA(100V)

取付簡易型
スイッチ付



100W相当

AP 49287 L

¥61,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra80 7.0W・520 lm・74.2 lm/W

ランプ：LED電球60形相当 (E26)
セード：銅・(外面) ウォームホワイト塗装サテン
(内面) しんちゅう色塗装
飾：しんちゅう

- 重・1.5kg
- 光源寿命：40,000時間
- 灯具可動型
- 調光器併用不可・12VA(100V)

取付簡易型
スイッチ付




灯具上部のスイッチで
ON-OFF切り替え。
必要ときに
すぐに点灯できて便利です。

点灯時


消灯時

セード内面はやわらかな光で空間を演出するしんちゅう色塗装。
ジョイント部にはしんちゅう飾りをあしらうこだわりのデザインです。

■寸法図

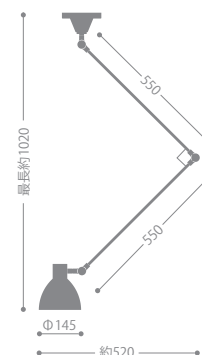

可動範囲について
(AP 49286 L・AP 49287 L)

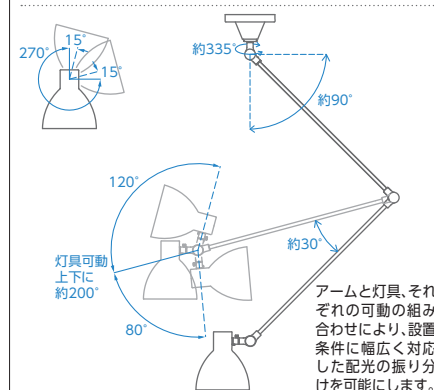

アームと灯具、それ
ぞれの可動の組み
合わせにより、設置
条件に幅広く対応
した配光の振り分
けを可能にします。

アーム角度の調整について

可動する際は蝶ネジを緩め、
かみ合わせの位置をずらして
調整してください。

可動部分 (3箇所)



同シリーズでコーディネートできる製品もご用意。

[ブラケット…P.174、スタンドライト…P.257掲載]

