

Bluetooth® 対応リモコン／人感センサ／スマートブリッジ

リモコン 6ボタンタイプ/1ボタンタイプ




AE 54349 E (白色)
AE 54351 E (黒色)
¥15,000 (税抜)

本体：プラスチック
 ●高-92 幅-43 出幅-10mm 重-0.1kg
 ●Bluetooth対応
 ●リチウムコイン型電池CR2032同梱
 ●壁付けホルダー同梱(壁付け時:高-120 幅-70 出幅-16mm 重-0.1kg)
 ●対応器具のみ使用可能(AE54341E~AE54348E)
 [特許出願中]



壁付け時



AE 54350 E (白色)
AE 54352 E (黒色)
¥15,000 (税抜)

本体：プラスチック
 ●高-92 幅-43 出幅-10mm 重-0.1kg
 ●Bluetooth対応
 ●リチウムコイン型電池CR2032同梱
 ●壁付けホルダー同梱(壁付け時:高-120 幅-70 出幅-16mm 重-0.1kg)
 ●対応器具のみ使用可能(AE54341E~AE54348E)
 [特許出願中]



壁付け時

●ライトコントローラをリモコン操作

離れた場所から簡単操作。
Bluetooth対応ライトコントローラTS4回路用・1回路用で使用可能です。

●電気工事不要の完全ワイヤレス

壁付けホルダー使用でライトコントローラTSシリーズと同様のデザインに。
3路スイッチを使用した多箇所操作と同じ動作が実現できます。

●専用アプリ使用で お好みの設定が可能

リモコンボタンにアプリでよく使う
操作を割り当てるができます。
お好みのシーン呼び出しや
複数エリアの操作も可能になります。

[設定できる操作]

アプリ使用の場合
 ・アプリで作成したプリセットシーンの呼び出し
 ・個別エリアのON-OFF・OFFタイマー
 ・複数エリアのON-OFF・OFFタイマー

アプリ未使用の場合

・ライトコントローラのON-OFF
 ・ライトコントローラで設定したシーンの呼び出し(6ボタンタイプのみ)



壁付け時

壁付け時

ペンダ
ライト

ブラケット
ライト

シャン
デリア

インテリ
ファン

スタン
ドライト

間接
照明

ソリッド
デザイン

シーリング
ライト

棚
シーリング

キッチン
ライト

和風
照明

浴室灯

エク
ステリア

ダウン
ライト

スポット
ライト

ベース
ライト

非常用
照明

コン
ローラ

別売
部品

arkia

調 色

人感センサ(スマートブリッジAE54355E対応)




AE 54353 E
¥17,500 (税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●高-90 幅-40 出幅-37mm 重-0.1kg
 ●点灯保持時間切替可能:10秒/30秒/1分/5分/10分/15分/30分/45分
 ●Bluetooth対応
 ●検知方向調整可能
 ●単四乾電池2本同梱
 ●別売スマートブリッジ対応[AE54355E]
 ●スマートブリッジ対応コントローラのみ使用可能
 (AE54341E~AE54348E)
 [特許出願中]



●時間帯で点灯状態を設定可能


日中は100%点灯、夜間は50%点灯、
深夜帯は5%点灯など異なる明るさの設定が可能。
廊下やトイレなどの場所にオススメです。

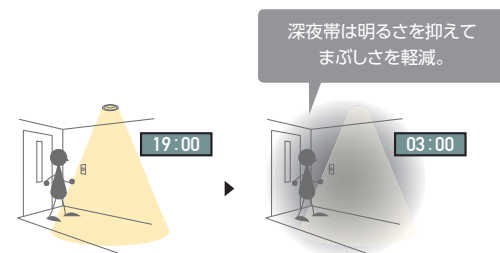

点灯保持時間はアプリで10秒/30秒/1分/5分/10分/15分/
30分/45分に切り替え可能です。


●電気工事不要で取り付け可能

電池(単四乾)で動作する人感センサのため、
電気工事不要でお好みの場所に取り付け可能です。
取り付け後も上下左右に向きの調節ができ、
同梱のエアアカットマスクで感知範囲を制限する
ことも可能です。

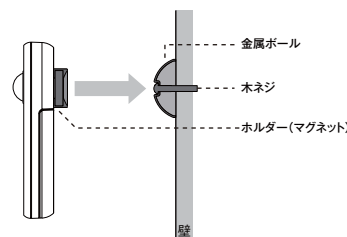


■センサ感知エリア

●水平方向

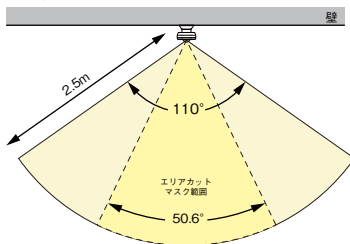


●垂直方向

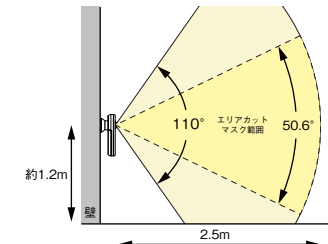


■感知角度の調整幅

●水平方向



●垂直方向



■ エアアカットマスクなし ■ エアアカットマスクあり

感知エリアが広すぎる場合は、同梱されているエアアカットマスクを取り付けることで、感知エリアを調整できます。

スマートブリッジ




AE 54355 E
¥45,000 (税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●高-25 幅-φ92 コード長-1500mm 重-0.1kg
 ●消費電力:1.0W以下
 ●ECHONET Lite対応
 ●Bluetooth対応
 ●対応コントローラ31台接続可能
 ●AC100~240V
 ●ACアダプタ式(コンセント式)
 ●ECHONET Lite通信使用時は最大83回路
 ●スマートブリッジ対応コントローラのみ使用可能(AE54341E~AE54348E)
 ●LANケーブルは市販品をご使用ください
 ●設定、操作には専用アプリ「TRee plus」が必要です
 [意匠登録済]



■配線図(参考)

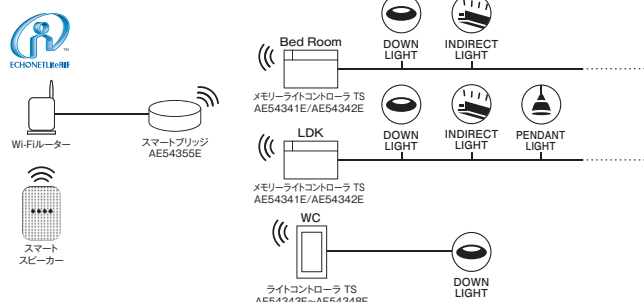

このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。