

Fit調色/光色切替

人のライフスタイルに合わせたあかり

私たちが感じる『心地よいあかり』は人それぞれ。  
調色や調光機能付のLED照明を使用すれば、暮らしのシーンに合わせた、  
光色・明るさにコントロールできます。『心地よい暮らしのあかり』を提案します。



B19-059 使用器具：AB 51694 (2700K)



B19-060 使用器具：AB 51694 (3500K)



B19-061 使用器具：AB 51694 (5000K)

くつろぎを生むあたたかみのあるあかり

安心感を演出する自然なあかり

1日のはじめりに適した活動的なあかり

フランジ

Fit調色・光色切替

100W×2灯相当

AB 51694

¥53,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替

LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

16.2W 1310 lm 80.8 lm/W (電球色 2700K)  
16.2W 1360 lm 83.9 lm/W (温白色 3500K)  
16.2W 1410 lm 87.0 lm/W (昼白色 5000K)  
●18VA (100V)

60W×2灯相当

AB 51695

¥49,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替

LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

10.2W 840 lm 82.3 lm/W (電球色 2700K)  
10.2W 880 lm 86.2 lm/W (温白色 3500K)  
10.2W 910 lm 89.2 lm/W (昼白色 5000K)  
●12VA (100V)

プラグ

Fit調色・光色切替

100W相当

AS 51690

¥26,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替

LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

8.1W 655 lm 80.8 lm/W (電球色 2700K)  
8.1W 680 lm 83.9 lm/W (温白色 3500K)  
8.1W 705 lm 87.0 lm/W (昼白色 5000K)  
●9VA (100V)

60W相当

AS 51692

¥24,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替

LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

5.1W 420 lm 82.3 lm/W (電球色 2700K)  
5.1W 440 lm 86.2 lm/W (温白色 3500K)  
5.1W 455 lm 89.2 lm/W (昼白色 5000K)  
●6VA (100V)

フランジ

Fit調色・光色切替

100W相当

AS 51691

¥26,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替

LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

8.1W 655 lm 80.8 lm/W (電球色 2700K)  
8.1W 680 lm 83.9 lm/W (温白色 3500K)  
8.1W 705 lm 87.0 lm/W (昼白色 5000K)  
●9VA (100V)

60W相当

AS 51693

¥24,800 (税抜)

調光調色 or 3色切替


LED交換 不可

散光

電球色 2700K Ra82	～	温白色 3500K Ra82	～	昼白色 5000K Ra82
----------------	---	----------------	---	----------------

5.1W 420 lm 82.3 lm/W (電球色 2700K)  
5.1W 440 lm 86.2 lm/W (温白色 3500K)  
5.1W 455 lm 89.2 lm/W (昼白色 5000K)  
●6VA (100V)



LED×2  
本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装  
●重-1.1kg  
●光源寿命：40,000時間  
●調光範囲・調色範囲・光色切替  
Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3～100%)・  
調色範囲(2700K～5000K)  
別売適合調光器：調光範囲(約1～100%)・  
光色切替(2700K→3500K→5000K)  
壁スイッチ：光色切替(2700K→3500K→5000K)  
●調光調色、調光には別売調光器が必要です ●照射近接限度10cm

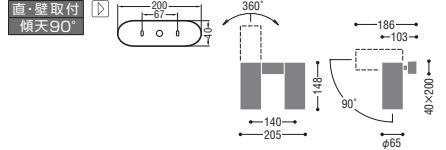

LED  
本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装  
●重-0.5kg  
●光源寿命：40,000時間  
●調光範囲・調色範囲・光色切替  
Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3～100%)・  
調色範囲(2700K～5000K)  
別売適合調光器：調光範囲(約1～100%)・  
光色切替(2700K→3500K→5000K)  
壁スイッチ：光色切替(2700K→3500K→5000K)  
●調光調色、調光には別売調光器が必要です ●照射近接限度10cm



LED  
本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装  
●重-0.6kg  
●光源寿命：40,000時間  
●調光範囲・調色範囲・光色切替  
Fit調色別売専用調光器：調光範囲(約3～100%)・  
調色範囲(2700K～5000K)  
別売適合調光器：調光範囲(約1～100%)・  
光色切替(2700K→3500K→5000K)  
壁スイッチ：光色切替(2700K→3500K→5000K)  
●調光調色、調光には別売調光器が必要です ●照射近接限度10cm

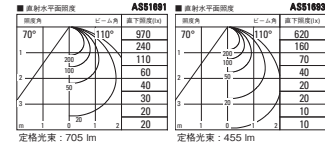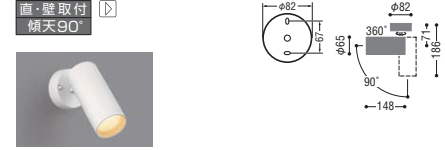

プラグタイプのご注意

スライドコンセントにFit調色専用コントローラまたは調光器をご使用の場合は、必ず適合器具のみを取付けてください。