

## 100 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

調光

**AD 7301 W27**

電球色 2700K・Ra93 8.0W・750 lm・93.7 lm/W

**AD 7301 W35**

温白色 3500K・Ra94 8.0W・810 lm・101.2 lm/W

**AD 7301 W50**

昼白色 5000K・Ra95 8.0W・820 lm・102.5 lm/W

¥7,200 (税抜)

調光

LED交換不可

非調光

**AD 7201 W27**

電球色 2700K・Ra93 6.8W・750 lm・110.2 lm/W

**AD 7201 W35**

温白色 3500K・Ra94 6.8W・810 lm・119.1 lm/W

**AD 7201 W50**

昼白色 5000K・Ra95 6.8W・820 lm・120.5 lm/W

¥6,000 (税抜)

非調光


LED交換不可

- 重・0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)


LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm

防雨・防湿型  
傾天55°



AD7301W27・AD7301W35・AD7301W50



AD7201W27・AD7201W35・AD7201W50

60W相当

調光

**AD 7300 W27**

電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W

**AD 7300 W35**

温白色 3500K・Ra94 5.5W・505 lm・91.8 lm/W

**AD 7300 W50**

昼白色 5000K・Ra95 5.5W・510 lm・92.7 lm/W

¥4,600 (税抜)

調光

LED交換不可

非調光

**AD 7200 W27**

電球色 2700K・Ra93 4.1W・470 lm・114.6 lm/W

**AD 7200 W35**

温白色 3500K・Ra94 4.1W・505 lm・123.1 lm/W

**AD 7200 W50**

昼白色 5000K・Ra95 4.1W・510 lm・124.3 lm/W

¥3,600 (税抜)

非調光


LED交換不可

- 重・0.3kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 適合調光器別売
- 8VA(100V)


LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm





防雨・防湿型  
傾天55°



AD7300W27・AD7300W35・AD7300W50



AD7200W27・AD7200W35・AD7200W50

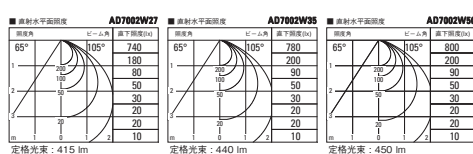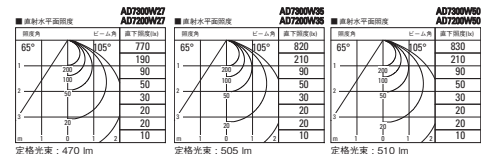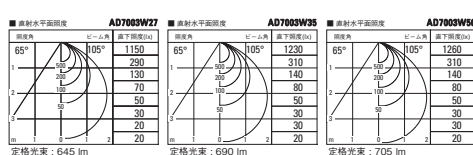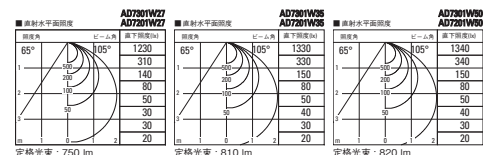

適合調光器



逆位相  
AE49350E  
¥16,500 (税抜)

正位相  
AE36745E  
¥14,500 (税抜)

逆位相  
AE50964E(白)  
AE50966E(黒)  
¥19,500 (税抜)

正位相  
AE45676E(白)  
AE45677E(黒)  
¥17,500 (税抜)

逆位相  
AE54344E(白)  
AE54347E(黒)  
¥29,000 (税抜)

※4線式  
P.746  
静音性に優れた  
逆位相タイプ

Switch Navi

※接続台数は Switch Navi へ

## 75 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当

非調光

**AD 7003 W27**

電球色 2700K・Ra82 6.8W・645 lm・94.8 lm/W

**AD 7003 W35**

温白色 3500K・Ra82 6.8W・690 lm・101.4 lm/W

**AD 7003 W50**

昼白色 5000K・Ra82 6.8W・705 lm・103.6 lm/W

¥8,000 (税抜)

非調光

LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)

防雨・防湿型  
傾天55°



取付  
必要高  
89

60W相当

非調光

**AD 7002 W27**

電球色 2700K・Ra82 4.1W・415 lm・101.2 lm/W

**AD 7002 W35**

温白色 3500K・Ra82 4.1W・440 lm・107.3 lm/W

**AD 7002 W50**

昼白色 5000K・Ra82 4.1W・450 lm・109.7 lm/W

¥5,900 (税抜)

非調光

LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.2kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 7VA(100V)

防雨・防湿型  
傾天55°



取付  
必要高  
89

壁面への配光イメージ

使用器具：AD7200W27  
天井高：2500mm

