

薄型流し元灯



B05-011


使用器具：AB 54708



流し元スペースでキッチンワークを快適にサポートするあかり。
こだわりのデザインを活かした薄型設計です。

薄型流し元灯 (AB 54703 ~ AB 54708)

天井面と壁面からの電源引き込みが可能

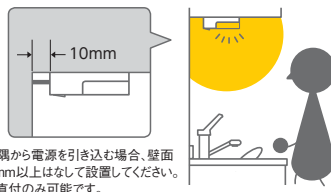

※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上はなして設置してください。
取付は直付のみ可能です。



FL20W相当

AB 54703

電球色 2700K・Ra95 11.3W・725 lm・64.1 lm/W

AB 54704

温白色 3500K・Ra93 11.3W・790 lm・69.9 lm/W

AB 54705

昼白色 5000K・Ra94 11.3W・810 lm・71.6 lm/W

¥25,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

本 体：鋼・白色塗装

カバー：プラスチック・ファインホワイト

セード：アクリル・乳白色

●高-31 幅-500×130mm 重-0.9kg ●全灯→消灯

●光源寿命:40,000時間 ●対面キッチン対応型

●自動・手動切替スイッチ付

●調光器併用不可 ●センサ鉛直上に


に湿気やリモコン信号などがある

と誤作動する場合があります

●17VA(100V)

スイッチ付

R⁺



FL20W相当

AB 54706

電球色 2700K・Ra95 10.0W・725 lm・72.5 lm/W

AB 54707

温白色 3500K・Ra93 10.0W・790 lm・79.0 lm/W

AB 54708

昼白色 5000K・Ra94 10.0W・810 lm・81.0 lm/W

¥14,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

本 体：鋼・白色塗装

カバー：プラスチック・ファインホワイト

セード：アクリル・乳白色

●高-31 幅-500×130mm 重-0.8kg


●全灯→消灯 ●光源寿命:40,000時間

●対面キッチン対応型

●調光器併用不可 ●16VA(100V)

スイッチ付

R⁺



B05-012

使用器具：AB 38553 L



60W相当

AB 38553 L

¥15,200 (税抜)

昼白色 5000K・Ra83 8.1W・440 lm・54.3 lm/W

LED

本 体：プラスチック・ファインホワイト

セード：アクリル・乳白色

●高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg

●全灯→消灯 ●光源寿命:40,000時間

●対面キッチン対応型

●調光器併用不可

●12VA(100V)

スイッチ付

フッシュバネ式


直・壁取付

傾斜90°



近接センサ付 流し元灯

手をかざすだけで点灯・消灯する近接センサ付タイプで、快適なキッチンワークをサポートします。

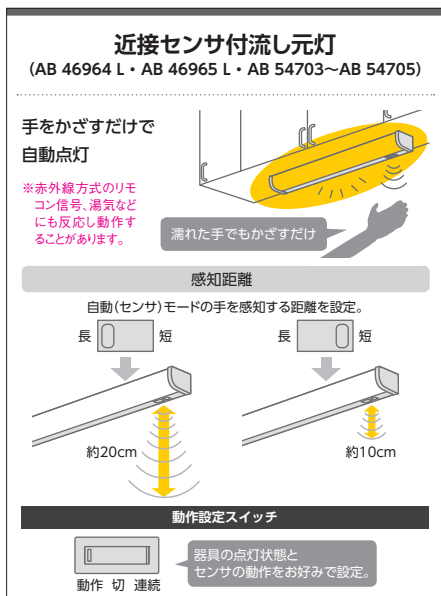

FL20W相当

AB 46964 L

¥20,800 (税抜)

昼白色 5000K・Ra80 11.1W・710 lm・63.9 lm/W

LED

本 体：鋼・ファインホワイト塗装

セード：アクリル・乳半色

エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

●高-60 幅-617×98mm 重-1.1kg

●全灯→消灯 ●光源寿命:40,000時間

●自動・手動切替スイッチ付

●調光器併用不可 ●センサ鉛直上に湿気や

リモコン信号などがあったり、反射率

が高いものと誤作動する場合があります

●19VA(100V)

スイッチ付

押込式

直・壁取付



FL15W相当

AB 46965 L

¥19,800 (税抜)

昼白色 5000K・Ra80 7.1W・470 lm・66.1 lm/W

LED

本 体：鋼・ファインホワイト塗装

セード：アクリル・乳半色

エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト

●高-60 幅-476×98mm 重-0.7kg

●全灯→消灯 ●光源寿命:40,000時間

●自動・手動切替スイッチ付

●調光器併用不可 ●センサ鉛直上に湿気や

リモコン信号などがあったり、反射率

が高いものと誤作動する場合があります

●13VA(100V)

スイッチ付

押込式

直・壁取付



このマークは、省エネ性を表示しています。

数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分毎の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。