

人感センサ付ダウンライト ON-OFFタイプ

（電匠登録済）（特許出願中）

100 ベースタイプ

高気密
散光 **SB**



人感センサ付
ON-OFFタイプ

100W相当

非調光

AD 7143 W27

電球色 2700K・Ra82 7.3W・650 lm・89.0 lm/W

AD 7143 W35

温白色 3500K・Ra82 7.3W・685 lm・93.8 lm/W

AD 7143 W50

昼白色 5000K・Ra82 7.3W・700 lm・95.8 lm/W

¥14,000（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●15VA(100V)

高気密
散光 **SB**



人感センサ付
ON-OFFタイプ

100W相当

非調光

AD 7143 B27

電球色 2700K・Ra82 7.3W・520 lm・71.2 lm/W

AD 7143 B35

温白色 3500K・Ra82 7.3W・550 lm・75.3 lm/W


AD 7143 B50

昼白色 5000K・Ra82 7.3W・565 lm・77.3 lm/W

¥14,000（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

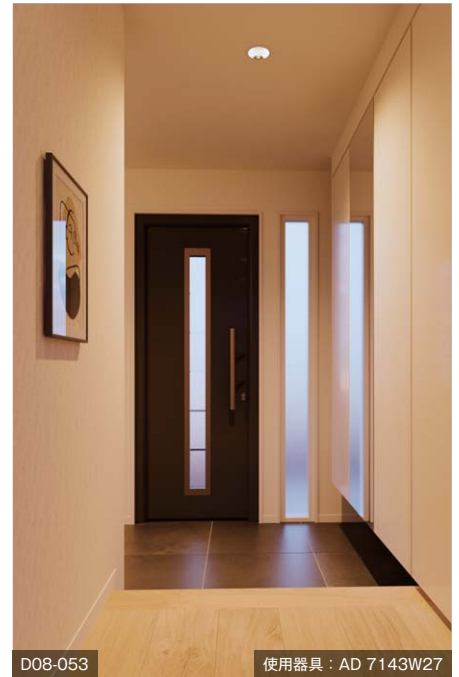

使用器具：AD 7143W27

60W相当

非調光

AD 7142 W27

電球色 2700K・Ra82 4.7W・400 lm・85.1 lm/W

AD 7142 W35

温白色 3500K・Ra82 4.7W・425 lm・90.4 lm/W

AD 7142 W50

昼白色 5000K・Ra82 4.7W・435 lm・92.5 lm/W

¥10,800（税抜）

非調光 LED交換
不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●11VA(100V)

LED

●重・0.3kg





●光源寿命：40,000時間・照度センサ付・点灯時間切替可能：約1分/5分（点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます）

●断熱施工対応型（フローリング工法・マット敷工法対応可能）・取付可能天井厚5～25mm・センサモード切替可能

●調光器併用不可・照射近接限度10cm・傾斜天井使用不可

L型
防雨型

省エネ

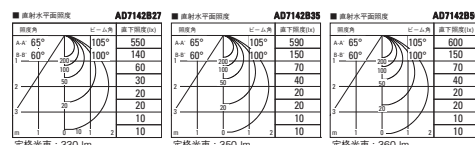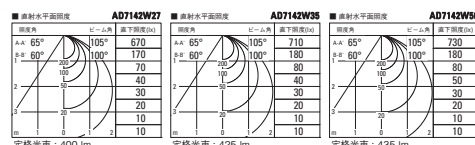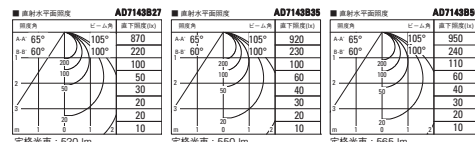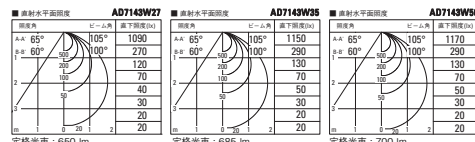

【L型】人感センサ ON-OFFタイプ

暗くなり、人が近づいたときフル点灯します。

夜間オンオフモード

暗くなると待機状態。

近づいたときだけフル点灯

※動作連動には対応していません。詳しくは▶P.778-784

【L型】人感センサ ON-OFFタイプ 点灯時間の設定

壁スイッチのプルレス操作により点灯時間の設定ができます。

点灯時間	センサ部表示
1分	点灯なし
5分	点減
連続点灯	点灯

プルレス操作：約2秒以内のON-OFF切替

詳しくは▶P.784

【L型】人感センサ 感知エリア

約100°

※エリアカットマスクには対応していません。詳しくは▶P.784

マルチリニューアルプレート対応 (φ100器具のみ対応)

リニューアルプレートと組み合わせることで既存器具の埋込穴にも取付可能。

φ125の埋込穴に対応	φ125～φ150の埋込穴に対応	□125～□150の埋込穴に対応
AE 52187 E AE 52188 E AE 52189 E	AE 44896 E AE 44897 E	AE 44898 E AE 44899 E

詳しくは▶P.652