

Indoor Tape Light High Power インドアテープライトハイパワー

電源別置型

■オプションパーツ(別売)



樹脂レール
AE 55437 E
¥3,600 (税抜)

本体：ポリカーボネート
●高-8 幅-19
全長-1000mm



樹脂クリップ
AE 55438 E
¥1,200 (税抜)

天井付けや直線で壁付けする際にはアルミレールがおすすめです。
本体：ポリカーボネート
●高-7 幅-38×10mm
●5個入



エンドキャップ
AE 55439 E
¥2,200 (税抜)

本体：シリコン
●高-9 幅-18×30mm
●4個入
※テープライトをカットした場合
切断面の防塵保護に使用します。



接着剤
AE 48165 E ○
¥2,300 (税抜)

容量：1本(10mL)
※エンドキャップの取付に使用します
約25個分

■電源

専用電源30W
[調光タイプ(PWM)]



AE 92706

¥20,500 (税抜)

本体：アルミ

- 高-33 幅-195×51mm 重-0.4kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 37VA(100/200/242V)
- AC100/200/242V対応

専用電源60W
[調光タイプ(PWM)]



AE 92707

¥25,100 (税抜)

本体：アルミ

- 高-43.5 幅-167×53mm 重-0.5kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 70VA(100/200/242V)
- AC100/200/242V対応

専用電源90W
[調光タイプ(PWM)]



AE 92708

¥33,100 (税抜)

本体：アルミ

- 高-43.5 幅-202×53mm 重-0.6kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 103VA(100/200/242V)
- AC100/200/242V対応

専用電源150W
[調光タイプ(PWM)]



AE 92709

¥40,000 (税抜)

本体：アルミ

- 高-43.5 幅-217×53mm 重-0.7kg
- 調光範囲(約1~100%)
- 169VA(100/200/242V)
- AC100/200/242V対応

適合調光器

▶ P.688-689

AE 51789 E ¥19,800 (税抜)

PWM AE 51790 E ¥21,800 (税抜)

AE 51238 E ¥37,800 (税抜)

■接続台数表(電源と調光器の組合せ)

Indoor Tape Light High Powerは、並列接続が可能です。
並列使用時の使用可能な器具は下表をご確認ください。


| 電源型番 | 最大出力電力 | 使用可能な器具の長さ | | 適合調光器 | | |
|-----------------|--------|------------|-----|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | 下限 | 上限 | AE 51789 E 100V | AE 51790 E 100-254V | AE 51238 E 100-242V |
| AE 92706 | 30W | 0.1m | 2m | 21台 | 12台 | 80台 |
| AE 92707 | 60W | 2m | 4m | 14台 | 11台 | |
| AE 92708 | 90W | 4m | 6m | 10台 | 10台 | |
| AE 92709 | 150W | 6m | 10m | 6台 | 8台 | |

※電源線は、1列あたり最長7mです。

※器具は1列あたり、最長10mです。

※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。

■接続例

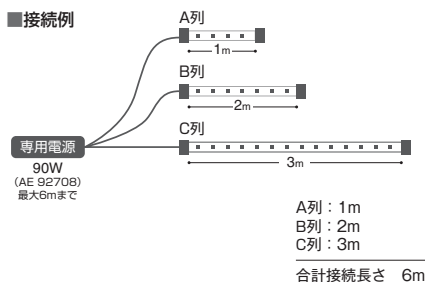

■DC24V調光ドライバー



AE 53776

¥32,200 (税抜)

本体：プラスチック

- 高-32 幅-235×46mm 重-0.2kg
- 調光範囲(約1~100%)
- DC24V
- 屋内専用

間接照明をDALI制御可能にする
DC24V調光ドライバー



適合調光器

▶ P.688

DALI AE 51238 E ¥37,800 (税抜)

■電源別接続長さ(DALI制御)

| 電源型番 | 最大出力電力 | 使用可能な器具の長さ | |
|-----------------|--------|------------|-----|
| | | 下限 | 上限 |
| AE 92706 | 30W | 0.1m | 2m |
| AE 92707 | 60W | 2m | 4m |
| AE 92708 | 90W | 4m | 6m |
| AE 92709 | 150W | 6m | 10m |

※電源線および送り線は、1列あたり最長7mです。

※テープライトは1列あたり、最長10mです。

※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。

■接続台数表(DC24V調光ドライバーと調光器の組合せ)

| 調光ドライバー型番 | 適合調光器 | DALIマスタ(市販品) |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| AE 53776 | AE 51238 E 100-242V | 80台 |
| | | 64台 |

■接続例

