



埋込型

cledy AD series

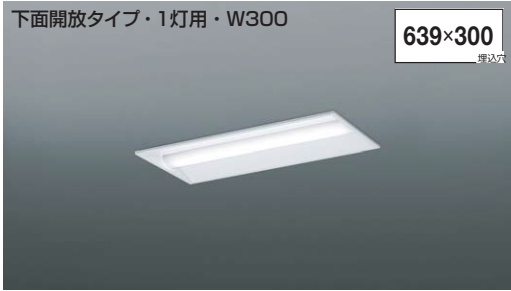

LED  
本 体：鋼板 白色  
セ ー ド：ポリカーボネート 乳白色  
重 量：2.1kg  
●光源寿命：40,000時間  
●適合調光器別売  
●調光範囲（約1～100%）  
●非調光タイプは調光器併用不可  
●100-254V対応  
●連結時は別売連結用部品をご使用ください  
●取付にはボルトを使用

ユニット交換  
可能  
特許出願中  
意匠登録済



3200 lmクラス FHF16W×2灯相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49442 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49443 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49444 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49445 L</b>	本 体 <b>¥12,200</b> (税抜) ユ ニ ッ ト <b>¥20,100</b> (税抜) 合 計 <b>¥32,300</b> (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49478 Y</b> 定格光束 <b>3210 lm</b> 消費電力 <b>23.2 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>138.3 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49479 Y</b> 定格光束 <b>3250 lm</b> 消費電力 <b>23.2 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>140.0 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49480 Y</b> 定格光束 <b>3350 lm</b> 消費電力 <b>23.2 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>144.3 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49481 Y</b> 定格光束 <b>3430 lm</b> 消費電力 <b>23.2 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>147.8 lm/W</b>	本 体 <b>¥12,200</b> (税抜) ユ ニ ッ ト <b>¥26,800</b> (税抜) 合 計 <b>¥39,000</b> (税抜)



●23/24/26VA  
(100/200/254V)

1600 lmクラス FHF16W相当（高出力）

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49446 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49447 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49448 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49449 L</b>	本 体 <b>¥12,200</b> (税抜) ユ ニ ッ ト <b>¥14,500</b> (税抜) 合 計 <b>¥26,700</b> (税抜)
PWM	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49482 Y</b> 定格光束 <b>1470 lm</b> 消費電力 <b>11.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>132.4 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49483 Y</b> 定格光束 <b>1490 lm</b> 消費電力 <b>11.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>134.2 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49484 Y</b> 定格光束 <b>1530 lm</b> 消費電力 <b>11.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>137.8 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49485 Y</b> 定格光束 <b>1575 lm</b> 消費電力 <b>11.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>141.8 lm/W</b>	本 体 <b>¥12,200</b> (税抜) ユ ニ ッ ト <b>¥21,800</b> (税抜) 合 計 <b>¥34,000</b> (税抜)



●11/12/13VA  
(100/200/254V)

800 lmクラス FLR20W相当

	電球色 3000K・Ra82	温白色 3500K・Ra82	白 色 4000K・Ra82	昼白色 5000K・Ra82	
非調光	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49450 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49451 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49452 L</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49453 L</b>	本 体 <b>¥12,200</b> (税抜) ユ ニ ッ ト <b>¥11,100</b> (税抜) 合 計 <b>¥23,300</b> (税抜)
	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49450 L</b> 定格光束 <b>1150 lm</b> 消費電力 <b>9.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>126.3 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49451 L</b> 定格光束 <b>1170 lm</b> 消費電力 <b>9.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>128.5 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49452 L</b> 定格光束 <b>1200 lm</b> 消費電力 <b>9.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>131.8 lm/W</b>	本 体 ユ ニ ッ ト <b>AD 92401 AE 49453 L</b> 定格光束 <b>1230 lm</b> 消費電力 <b>9.1 w</b> 固有エネルギー 消費効率 <b>135.1 lm/W</b>	



●9/10/13VA  
(100/200/254V)

適合調光器	▶P.688-689
<b>AE 51789 E</b>	<b>¥19,800</b> (税抜) ●PWM信号制御方式(100V)
<b>AE 51790 E</b>	<b>¥21,800</b> (税抜) ●PWM信号制御方式(100-254V)
<b>AE 51238 E</b>	<b>¥37,800</b> (税抜) ●3シーンメモリ対応 DALI/PWM信号制御方式(100-242V)



**AE 43615 E ¥1,500** (税抜)  
本 体：鋼