


Pendant



粒感の無い美しい発光面。

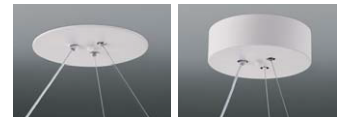

シンプルさを追求した埋込／直付フランジ。

別注対応可能

コード長の延長加工対応可能です。
価格、納期につきましてはお近くの
営業所へお問い合わせください。



埋込タイプ

AP 54253 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54254 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54255 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥248,000(税抜)

重量：4.6kg

●埋込必要高80mm

●断熱施工(フローリング、マット敷工法)・高気密対応型

フランジタイプ

AP 54250 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54251 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54252 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥238,000(税抜)

重量：4.0kg

取付簡易型

LED

本体：アルミ・マットファインホワイト塗装
セード：シリコン・乳白色

●消費電力：26.4W

●定格光束：

1610 lm(AP 54253・AP 54250)
1760 lm(AP 54254・AP 54251)
1805 lm(AP 54255・AP 54252)

●固有エネルギー消費効率：

60.9 lm/W(AP 54253・AP 54250)
66.6 lm/W(AP 54254・AP 54251)
68.3 lm/W(AP 54255・AP 54252)

●光源寿命：40,000時間

●調光範囲(約1～100%)●高さ調節可能型

●コード・キャプタイヤコードφ5

●適合調光器別売●傾斜天井使用不可

●27VA(100V)


●白熱球100W×3灯相当の明るさ

LED交換
不可

調光
タイプ

R⁺

意匠登録済

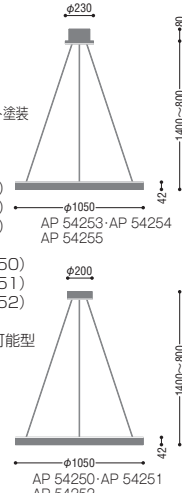

埋込タイプ

AP 54265 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54266 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54267 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥208,000(税抜)

重量：4.1kg

●埋込必要高80mm

●断熱施工(フローリング、マット敷工法)・高気密対応型

フランジタイプ

AP 54262 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54263 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54264 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥198,000(税抜)

重量：3.5kg

取付簡易型

LED

本体：アルミ・マットファインホワイト塗装
セード：シリコン・乳白色

●消費電力：26.4W

●定格光束：

1600 lm(AP 54265・AP 54262)
1750 lm(AP 54266・AP 54263)
1795 lm(AP 54267・AP 54264)

●固有エネルギー消費効率：

60.6 lm/W(AP 54265・AP 54262)
66.2 lm/W(AP 54266・AP 54263)
67.9 lm/W(AP 54267・AP 54264)

●光源寿命：40,000時間

●調光範囲(約1～100%)●高さ調節可能型

●コード・キャプタイヤコードφ5

●適合調光器別売●傾斜天井使用不可

●27VA(100V)


●白熱球100W×3灯相当の明るさ

LED交換
不可

調光
タイプ

R⁺

意匠登録済

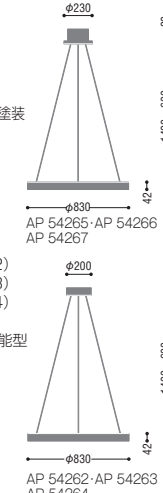

埋込タイプ

AP 54277 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54278 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54279 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥168,000(税抜)

重量：3.6kg

●埋込必要高80mm

●断熱施工(フローリング、マット敷工法)・高気密対応型

フランジタイプ

AP 54274 ○ (電球色 2700K・Ra94)
AP 54275 ○ (温白色 3500K・Ra95)
AP 54276 ○ (昼白色 5000K・Ra94)

¥158,000(税抜)

重量：3.0kg

取付簡易型

LED

本体：アルミ・マットファインホワイト塗装
セード：シリコン・乳白色

●消費電力：20.2W

●定格光束：

1200 lm(AP 54277・AP 54274)
1310 lm(AP 54278・AP 54275)
1345 lm(AP 54279・AP 54276)

●固有エネルギー消費効率：

59.4 lm/W(AP 54277・AP 54274)
64.8 lm/W(AP 54278・AP 54275)
66.5 lm/W(AP 54279・AP 54276)

●光源寿命：40,000時間

●調光範囲(約1～100%)●高さ調節可能型

●コード・キャプタイヤコードφ5

●適合調光器別売●傾斜天井使用不可

●21VA(100V)


●白熱球100W×2灯相当の明るさ

LED交換
不可

調光
タイプ

R⁺

意匠登録済

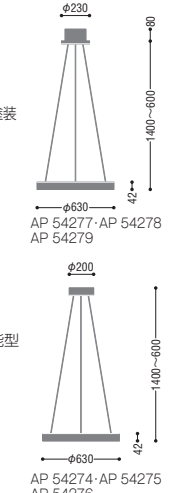

図：製品の納期については、お問い合わせください。
※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。