

小型スポットライト

400 lmクラス


Spot Light  
スポットライト



LED交換不可 非調光タイプ (フランチタイプ)

LED  
本体：アルミ塗装  
レンズ：ポリカーボネート  
重量：0.2kg(プラグタイプ)  
0.3kg(フランチタイプ)

- 光源寿命:40,000時間
- 直付・壁付・傾斜天井取付可能
- 調光器併用不可
- 照射近接限度10cm
- 7VA(100V)



400 lmクラス


電球色 2700K・Ra83

電球色 2700K・Ra83


25°  
ファインホワイト AS 51291 (プラグ) ○ ¥12,700 (税抜)  
AS 51255 (フランチ) ○

ブラック AS 51295 (プラグ) ○ ¥12,700 (税抜)  
AS 51259 (フランチ) ○

定格光束 305 lm  
消費電力 3.8 w  
固有エネルギー消費効率 80.2 lm/W




定格光束 225 lm  
消費電力 3.8 w  
固有エネルギー消費効率 59.2 lm/W





60°  
ファインホワイト AS 51292 (プラグ) ○ ¥12,700 (税抜)  
AS 51256 (フランチ) ○

ブラック AS 51296 (プラグ) ○ ¥12,700 (税抜)  
AS 51260 (フランチ) ○

定格光束 305 lm  
消費電力 3.8 w  
固有エネルギー消費効率 80.2 lm/W



定格光束 195 lm  
消費電力 3.8 w  
固有エネルギー消費効率 51.3 lm/W

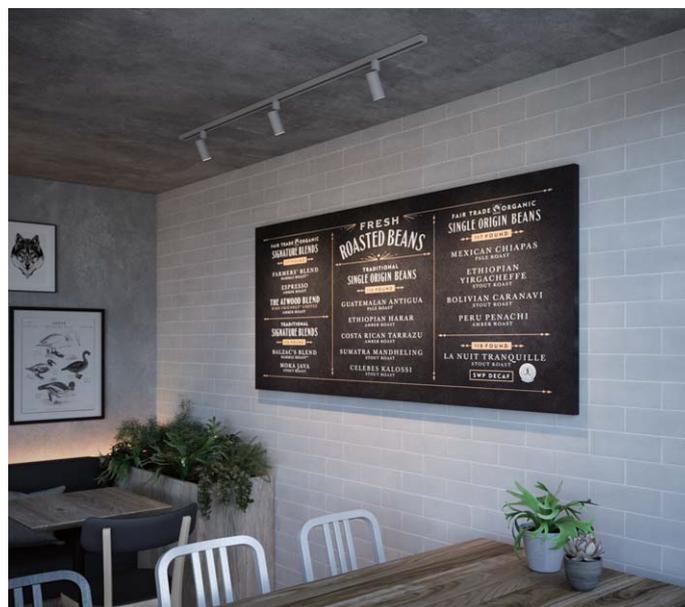

灯体が小さい為、多灯使いや補助灯としてもお使いいただけます。



φ45mmの小径スポットライト。シンプルかつコンパクトなデザインは空間の妨げになりません。

①: 連結端子付(送りなし)  
②: 連結端子付(送り付)

△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。  
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。