

誘導音付点滅形LED誘導灯

節電・省メンテナンス、水銀を含まないカドミウムフリーの環境配慮型光源を採用。自己点検機能付。

B級・BL形(音声付) 直付



B級・BL形片面用

AR 48688 L

(本体) ¥170,200(税抜)

(パネル1枚) ¥6,100(税抜)

合計 ¥176,300(税抜)

LED

本体：鋼・白色塗装

重量：3.7kg

●消費電力：3.9W

●LEDランプ(点滅用)

●天井吊下げ使用の場合は別売パーツを

ご使用ください

●適合蓄電池：FK731(カセット式ランプ用)

FK765(点滅ランプ用)

●適合パネル：AR46852E~AR46856E


●100V専用●7VA(100V)

○型式認定番号：1AM111-3546

LED交換
不可パネル別売
自己点検機能付
充電モニタ付

20分

■片面用 / 両面用



B級・BL形両面用

AR 48689 L

(本体) ¥222,000(税抜)

(パネル2枚) ¥12,200(税抜)

合計 ¥234,200(税抜)

LED

本体：鋼・白色塗装

重量：4.7kg

●消費電力：4.9W

●LEDランプ(点滅用)

●天井吊下げ使用の場合は別売パーツを

ご使用ください

●両面用は壁直付できません

●適合蓄電池：FK736(カセット式ランプ用)

FK765(点滅ランプ用)

●適合パネル：AR46852E~AR46856E

●100V専用●9VA(100V)

○型式認定番号：1AM221-3547

LED交換
不可パネル別売
自己点検機能付
充電モニタ付

20分

音声付点滅形用 天井吊下げ具(2本1組)(別売)

**AR 46860 E**

¥11,200(税抜)

本体：鋼・白色塗装


フランジ：プラスチック・白色

重量：0.5kg×2


●吊り下げ長さ：500mm

●配線用コード付

●取付ビスは同梱されておりません



■誘導音付点滅形誘導灯の動作

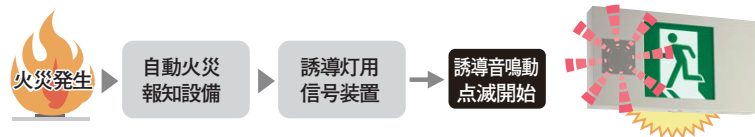

誘導音誘導のパターンは以下の2パターンです。器具内の切替スイッチで選択できます。

日本語のみ 「ピン、ポーン、ピン、ポーン、非常口はこちらです。非常口はこちらです。」の繰り返し。

または

日本語
+英語 「ピン、ポーン、ピン、ポーン、非常口はこちらです。非常口はこちらです。」
「ピン、ポーン、ピン、ポーン、here is an emergency exit, here is an emergency exit」の繰り返し。

誘導音の音量を調節できます。＜70dB～90dB(出荷時)切替＞

■誘導音付点滅形誘導灯の基本動作

	火災信号なし		火災信号あり		
	通電時	停電時	非常放送なし	非常放送による停止信号あり	煙感知器による停止信号あり
表示面	点灯	蓄電池にて点灯	通電時・点灯 停電時・蓄電池にて点灯		
点滅	消灯		点滅※1		停止※2
誘導音	停止		動作※1	停止	停止※2

※1) 通電時・停電時にかかわらず蓄電池にて点滅鳴動します。

※2) 誘導灯専用煙感知器による停止信号を受けると誘導音付点滅形誘導灯の点滅および誘導音が停止しさらにその上階への停止運動回路が働いて点滅および誘導音を停止させていきます。

■適合信号装置

AR46843E (P.528)

(誘導灯器具の誘導音・点滅信号入力は24V専用です。)

誘導音付点滅形誘導灯の設置箇所

誘導音付点滅形誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

(イ) 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

(ロ) 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

