

■仕様・価格表

サイズ 色温度	Sideタイプ		Topタイプ	
	5000mm	1000mm	5000mm	1000mm
電球色 2700K	<b>AL 93013</b> 30.0W ・ 2050 lm ・ 68.3 lm/W	<b>AL 93014</b> 6.0W ・ 410 lm ・ 68.3 lm/W	<b>AL 93023</b> 30.0W ・ 2100 lm ・ 70.0 lm/W	<b>AL 93024</b> 6.0W ・ 420 lm ・ 70.0 lm/W
電球色 3000K	<b>AL 93015</b> 30.0W ・ 2050 lm ・ 68.3 lm/W	<b>AL 93016</b> 6.0W ・ 410 lm ・ 68.3 lm/W	<b>AL 93025</b> 30.0W ・ 2100 lm ・ 70.0 lm/W	<b>AL 93026</b> 6.0W ・ 420 lm ・ 70.0 lm/W
温白色 3500K	<b>AL 93017</b> 30.0W ・ 2200 lm ・ 73.3 lm/W	<b>AL 93018</b> 6.0W ・ 440 lm ・ 73.3 lm/W	<b>AL 93027</b> 30.0W ・ 2250 lm ・ 75.0 lm/W	<b>AL 93028</b> 6.0W ・ 450 lm ・ 75.0 lm/W
白色 4000K	<b>AL 93019</b> 30.0W ・ 2200 lm ・ 73.3 lm/W	<b>AL 93020</b> 6.0W ・ 440 lm ・ 73.3 lm/W	<b>AL 93029</b> 30.0W ・ 2250 lm ・ 75.0 lm/W	<b>AL 93030</b> 6.0W ・ 450 lm ・ 75.0 lm/W
昼白色 5000K	<b>AL 93021</b> 30.0W ・ 2150 lm ・ 71.6 lm/W	<b>AL 93022</b> 6.0W ・ 430 lm ・ 71.6 lm/W	<b>AL 93031</b> 30.0W ・ 2200 lm ・ 73.3 lm/W	<b>AL 93032</b> 6.0W ・ 440 lm ・ 73.3 lm/W
価格 仕様	¥124,200(税抜)	¥32,200(税抜)	¥124,200(税抜)	¥32,200(税抜)
	LED 本体:シリコン ●高-11 幅-11mm ●演色性:Ra80 ●光束維持時間:40,000時間 ●定格電圧:DC24V ●消費電力はDC24V入力時の値です	●配光角110° ●IP67(カット後エンドキャップ使用時IP65) ●最小曲げ半径 60mm ●カット可能寸法:41.7mm ●専用電源別売 ●適合調光器別売	●調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください ●1列あたりの最大長さは10mです ●電源線および送り線は、1列あたり最長10mです ●配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください 防雨型	●重量:5000mm-0.8kg 1000mm-0.2kg


※電源接続時の消費電力は仕様図を参照してください。

オプションパーツ (別売)



アルミレール  
**AE 53783**  
¥6,300(税抜)

本体: アルミ  
●高-14 幅-14 全長-1000mm  
重-0.2kg  
●1本入/ビス付

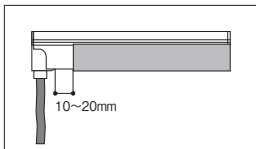

レール装着時は、図のように10-20mmクリアランスを設けてください。



固定クリップ  
**AE 53784**  
¥4,600(税抜)

本体: アルミ  
●高-14 幅-14×20mm  
●推奨取付ピッチ 300mm  
●4個入/ビス付  
●曲げて固定する場合に使用します



エンドキャップ  
**AE 53785**  
¥3,500(税抜)

本体: ポリカーボネート  
●高-12 幅-12×18mm  
●1個入  
●テープライトをカットした場合、切断面の止水に必要です

専用電源 (別売)



専用電源30W [調光タイプ(PWM)]  
**AE 92706**  
¥20,500(税抜)

本体: アルミ  
●高-33 幅-195×51mm 重-0.4kg  
●調光範囲(約1~100%)  
●AC100/200/242V対応  
●37VA(100/200/242V)



専用電源60W [調光タイプ(PWM)]  
**AE 92707**  
¥25,100(税抜)

本体: アルミ  
●高-43.5 幅-167×53mm 重-0.5kg  
●調光範囲(約1~100%)  
●AC100/200/242V対応  
●70VA(100/200/242V)



専用電源90W [調光タイプ(PWM)]  
**AE 92708**  
¥33,100(税抜)

本体: アルミ  
●高-43.5 幅-202×53mm 重-0.6kg  
●調光範囲(約1~100%)  
●AC100/200/242V対応  
●103VA(100/200/242V)



専用電源150W [調光タイプ(PWM)]  
**AE 92709**  
¥40,000(税抜)

本体: アルミ  
●高-43.5 幅-217×53mm 重-0.7kg  
●調光範囲(約1~100%)  
●AC100/200/242V対応  
●169VA(100/200/242V)


■接続台数表 (電源と調光器の組合せ)

Flexed Seamlessは、並列接続が可能です。

電源型番	最大出力電力	使用可能なテープライトの長さ	
		下限	上限
<b>AE 92706</b>	30W	0.5m	4.5m
<b>AE 92707</b>	60W	4.5m	9.0m
<b>AE 92708</b>	90W	9.0m	13.5m
<b>AE 92709</b>	150W	13.5m	22.5m

※電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。  
※器具は1列あたり、最長10mです。  
(AE92706は最長4.5m、AE92707は最長9mまで)  
※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。

■接続例

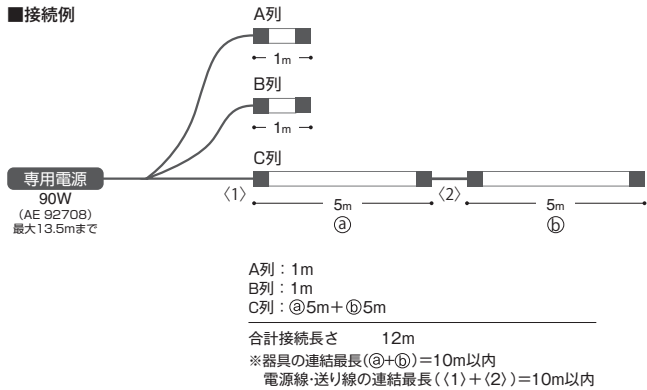

適合調光器 (PWM)

[調光タイプ(PWM)]の製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



▶P.852



▶P.852



▶P.851

100~242Vタイプ  
**AE 51238 E**  
¥37,800(税抜)  
(3シーンメモリー)



Switch Navi