


スポットライト 白熱球100W/60Wクラス



U16-198 使用器具: AU 54119

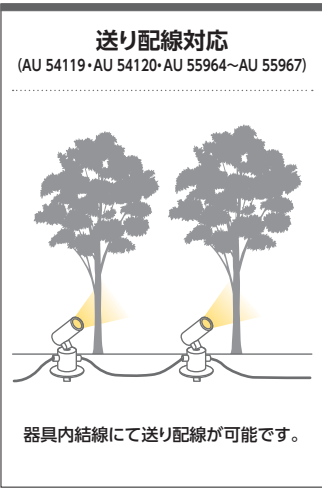

灯具φ65mmに抑えたシリンダー形状のスポットライト。
植栽のアプローチを魅力的に演出し、送り配線にも対応しています。

専用フード(別売)

スラッシュフード
AE 54122 E (サテンシルバー)
AE 54121 E (サテンブラック)
¥6,800(税抜)

フード: 鋼・塗装
●重・0.1kg
●適合器具: AU54109~AU54120
AU55954~AU55971

防雨型

スマートフード
AE 54124 E (サテンシルバー)
AE 54123 E (サテンブラック)
¥6,800(税抜)

フード: 鋼・塗装
●重・0.1kg
●適合器具: AU54109~AU54120
AU55954~AU55971

防雨型



100W相当

AU 55960 (サテンシルバー)
AU 55961 (サテンブラック)
¥39,800(税抜) 非調光 LED交換不可 拡散

電球色 2700K・Ra93 8.0W・740 lm・92.5 lm/W

LED
本 体: アルミダイカスト・塗装
パネル: ガラス・透明
●重・1.8kg
●光束維持時間: 40,000時間
●キャプタイヤケーブル5.0m付
●照射近接限度10cm
●別途キャプタイヤケーブルが必要です
●調光器併用不可
●14VA(100V)

防雨型 R+ 差込プラグ付 スパイク式



100W相当

AU 55964 (サテンシルバー)
AU 55965 (サテンブラック)
¥39,800(税抜) 非調光 LED交換不可 拡散

電球色 2700K・Ra93 8.0W・740 lm・92.5 lm/W

LED
本 体: アルミダイカスト・塗装
パネル: ガラス・透明
●重・1.3kg
●光束維持時間: 40,000時間
●照射近接限度10cm
●別途キャプタイヤケーブルが必要です
●調光器併用不可
●14VA(100V)

防雨型 R+ スパイク式

■直射水平面照度 AU55960

照射角	光束角	照射距離(m)
45°	60°	2630
1	60°	660
2	60°	230
3	60°	160
4	60°	110
5	60°	70
6	60°	50
7	60°	40

定格光束: 740 lm

■直射水平面照度 AU55964

照射角	光束角	照射距離(m)
45°	60°	2630
1	60°	660
2	60°	230
3	60°	160
4	60°	110
5	60°	70
6	60°	50
7	60°	40

定格光束: 740 lm



60W相当

AU 54118 (サテンシルバー)
AU 54117 (サテンブラック)
¥31,800(税抜) 非調光 LED交換可能 散光

電球色 2700K・Ra83 4.2W・255 lm・60.7 lm/W

ランプ: LED小形電球40形相当(E17)
本 体: アルミダイカスト・塗装
パネル: ガラス・透明
●重・1.8kg
●ランプ寿命: 40,000時間
●キャプタイヤケーブル5.0m付
●照射近接限度10cm
●別途キャプタイヤケーブルが必要です
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨型 ねじ込式 スパイク式



60W相当

AU 54120 (サテンシルバー)
AU 54119 (サテンブラック)
¥31,800(税抜) 非調光 LED交換可能 散光

電球色 2700K・Ra83 4.2W・255 lm・60.7 lm/W

ランプ: LED小形電球40形相当(E17)
本 体: アルミダイカスト・塗装
パネル: ガラス・透明
●重・1.3kg
●ランプ寿命: 40,000時間
●照射近接限度10cm
●別途キャプタイヤケーブルが必要です
●調光器併用不可
●8VA(100V)

防雨型 ねじ込式 スパイク式