

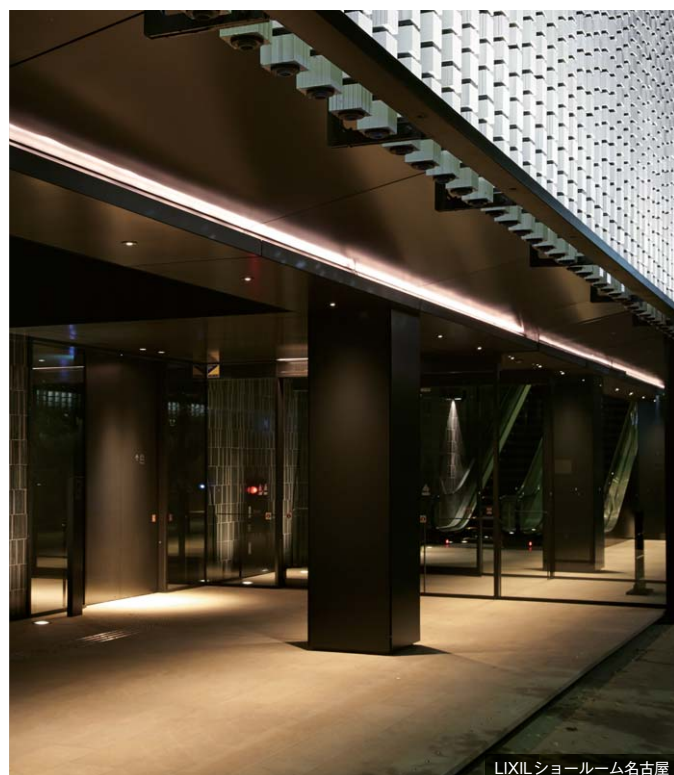


ピンホールダウンライト [ベースタイプ] [ユニバーサルタイプ]

光源を見せず、光だまりを演出。
レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすタイプ。

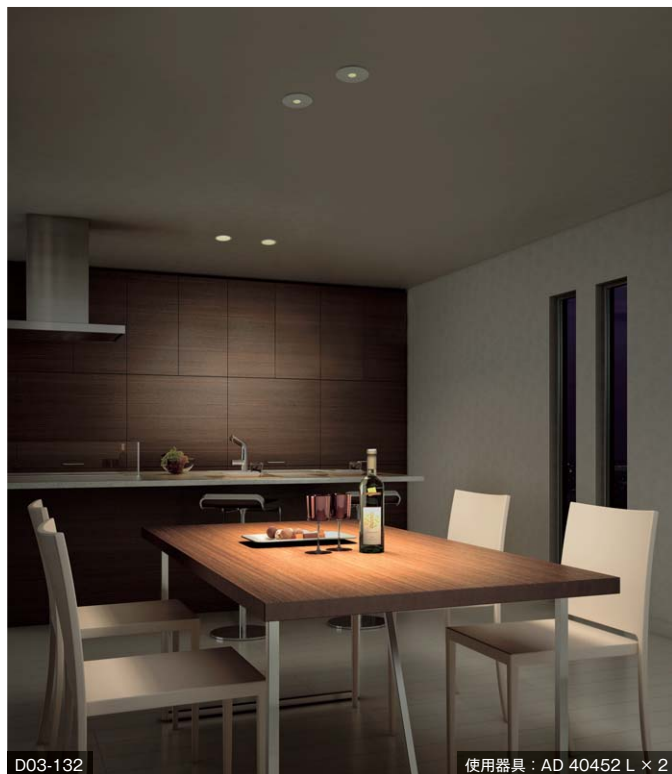

■ ユニバーサルタイプ配光比較

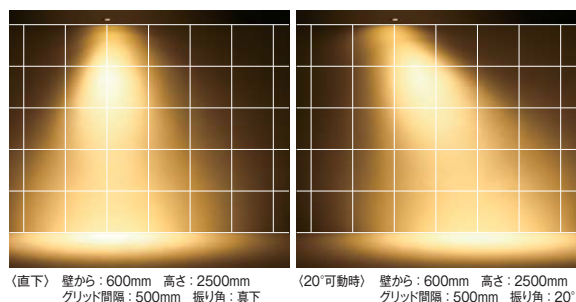

100 ベースタイプ

高気密
中角 **Sb**

JDR40W相当

調光

AD 40452 L

¥12,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・190 lm・28.3 lm/W

本体: アルミ・ファインホワイト塗装

LED

- 重-0.4kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 調光範囲 (約1~100%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 11VA(100V)

防雨・防湿型
傾天55°



調光

AD 40453 L

¥12,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・190 lm・28.3 lm/W

本体: アルミ・ブラック塗装



75 ベースタイプ

高気密
中角 **Sb**

JDR40W相当

調光

AD 40454 L

¥12,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・255 lm・38.0 lm/W

本体: アルミ・ファインホワイト塗装

LED

- 重-0.3kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 調光範囲 (約1~100%)
- 取付必要高: 87mm (材厚5~20mm未満時)
- 93mm (材厚20~25mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- リニューアブルプレート併用不可
- 11VA(100V)

防雨・防湿型
傾天55°



調光

AD 40455 L

¥12,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・255 lm・38.0 lm/W

本体: アルミ・ブラック塗装



100 ユニバーサルタイプ

高気密
中角 **Sb**

JDR40W相当

調光

AD 40456 L

¥16,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・355 lm・52.9 lm/W

本体: アルミ・ファインホワイト塗装

LED

- 重-0.8kg
- 光束維持時間: 40,000時間
- 調光範囲 (約1~100%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 可動型 (-5°~20°まで)
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 11VA(100V)

防雨型
傾天55°

調光

AD 40457 L

¥16,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.7W・355 lm・52.9 lm/W

本体: アルミ・ブラック塗装

