




U16-141

使用器具：AU 50499 × 3

■ 導光板による均一発光


断面イメージ

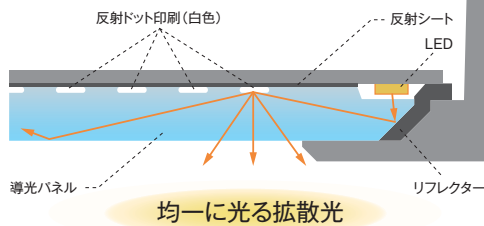

LEDの光をリフレクターで反射させ導光させます。導光板に施した反射ドット印刷によって光を均一に拡散し、面発光を実現しています。


■ 照度分布図

AU 50495



器具ピッチ：6.5m 取付高さ：2.5m
保守率：0.8% 反射率：床20%

AU 50499



器具ピッチ：6.5m 取付高さ：2.5m
保守率：0.8% 反射率：床20%



100W相当

AU 50495

電球色 2700K・Ra82 9.6W・635 lm・66.1 lm/W

AU 50496


昼白色 5000K・Ra82 9.6W・685 lm・71.3 lm/W

¥13,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・透明シルク印刷
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 16VA(100V)



100W相当

AU 50497

電球色 2700K・Ra82 9.6W・635 lm・66.1 lm/W

AU 50498


昼白色 5000K・Ra82 9.6W・685 lm・71.3 lm/W

¥13,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
- パネル：アクリル・透明シルク印刷
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 16VA(100V)



60W相当

AU 50499

電球色 2700K・Ra82 5.7W・400 lm・70.1 lm/W

AU 50500


昼白色 5000K・Ra82 5.7W・460 lm・80.7 lm/W

¥11,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・透明シルク印刷
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 10VA(100V)



60W相当

AU 50501

電球色 2700K・Ra82 5.7W・400 lm・70.1 lm/W

AU 50502


昼白色 5000K・Ra82 5.7W・460 lm・80.7 lm/W

¥11,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
- パネル：アクリル・透明シルク印刷
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 10VA(100V)



[防雨・防湿型] 軒下シーリング



100W相当

AU 54137 G


電球色 2700K・Ra83 6.1W・680 lm・111.4 lm/W

¥12,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・乳白色
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 11VA(100V)



100W相当

AU 54138 G


昼白色 5000K・Ra83 6.1W・735 lm・120.4 lm/W

¥12,500 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・乳白色
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 11VA(100V)



60W相当

AU 54139 G


電球色 2700K・Ra83 3.3W・350 lm・106.0 lm/W

¥9,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・乳白色
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 6VA(100V)



60W相当

AU 54140

昼白色 5000K・Ra83 3.3W・375 lm・113.6 lm/W

¥9,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED

- 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- パネル：アクリル・乳白色
- 高・32 幅・φ125mm 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- 6VA(100V)

