

ペンダント
ライトブラケット
ライト

シャンデリア

インテリア
ファンスタンド
ライト間接
照明ソリッド
デザインシーリング
ライト小型
シーリングキッチン
ライト和風
照明

浴室灯

エクステリア

ダウン
ライトスポット
ライトベース
ライト非常用
照明


コントローラ

別売
部品

上方向へのアッパー光により、
まぶしさを与えず空間全体をやさしく照らします。

B06-011

使用器具：AB 42176 L × 2

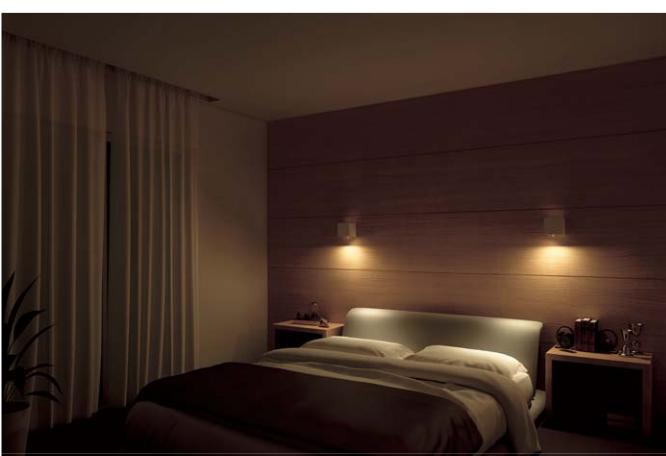

集光された光が手元のみを照らすため
隣の人の就寝を妨げません。

B06-012

使用器具：AB 42176 L × 2



上面カバー付

60W相当 上下配光

AB 42176 L

¥34,800(税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra83 11.6W・385 lm・33.1 lm/W

LED

- 本体：銅・プレミアムパウダリーアルミニウム塗装
- 上面カバー：アクリル・乳白色
- 高：134 幅：120 出幅：120mm 重：1.0kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 灯具可動型（左右0～30°・前方0～30°）
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 22VA(100V)

[スイッチ付] □



上面カバー付

60W相当 上下配光

AB 42177 L



¥34,800(税抜)

電球色・昼白色 LED交換不可

電球色 2700K・Ra83 11.6W・385 lm・33.1 lm/W

- LED（上：電球色・下：昼白色）
- 本体：銅・プレミアムパウダリーアルミニウム塗装
- 上面カバー：アクリル・乳白色
- 高：134 幅：120 出幅：120mm 重：1.0kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 灯具可動型（左右0～30°・前方0～30°）
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- 22VA(100V)

[スイッチ付] □



スイッチによりアッパー光、タスク光が個別に制御可能です。

取付位置について (AB 42176 L・AB 42177 L)

ベッド面より約850mm前後の取り付け位置推奨。
手元照度は約160lx得る事が可能です。（保守率:0.8）

A 器具取付高:床から1200～1300mm
B ベッド高さ:400mm

※ベッド高さ・器具高さは参考例

トイレ用人感センサ付ブラケット



人感センサ付のブラケット。

消し忘れの心配もなく、人の動きが少ないトイレでも反応する
微動検知センサを採用。

B15-019

使用器具：AB 52323



上下面開放

60W相当

AB 52323

¥25,800(税抜)

非調光 LED交換不可

電球色 2700K・Ra83 7.0W・560 lm・80.0 lm/W

LED

- セード：アクリル・乳白色消し
- 高：154 幅：166 出幅：78mm 重：0.6kg
- 光束維持時間：40,000時間
- 照度センサ付 + センサモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分（点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます）
- 連続点灯モード付・天井近接限度10cm
- 調光器併用不可・13VA(100V)

[K型] □



K型 人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、
オンオフモードが選べます。

調光モード 暗くなると ほんのり点灯。	夜間オンオフモード 暗くなると 待機状態。
----------------------------------	------------------------------------

近づいた時だけ
フル点灯!

6時間タイマーモード
調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード
壁スイッチのブルース操作で8時間の連続点灯、
その後センサモードに戻ります。詳しく述べP.880-885