

Solid Seamless Slim ソリッド シームレス スリム [調光タイプ]

特許登録済 意匠登録済

- ペンダントライト
- ブラケットライト
- シャンデリア
- インテリアファン
- スタンドライト
- 間接照明
- ソリッドデザイン
- シーリングライト
- 小型シーリング
- キッチンライト
- 和風照明
- 浴室灯
- エクステリア
- ダウンライト
- スポットライト
- ベースライト
- 非常用照明
- コントローラ
- 別売部品
- arkia
- 調色
- Blue tooth




AH 55128 G
電球色 2700K・Ra93 26.3W・2970 lm・112.9 lm/W
AH 55129 G 受
電球色 3000K・Ra93 26.3W・3100 lm・117.8 lm/W
AH 55130 G
温白色 3500K・Ra93 26.3W・3135 lm・119.2 lm/W
AH 55131 G 受
白 色 4000K・Ra93 26.3W・3190 lm・121.2 lm/W
AH 55132 G
昼白色 5000K・Ra93 26.3W・3200 lm・121.6 lm/W

本 体：アルミ・白色塗装



AH 55143 G
電球色 2700K・Ra93 26.3W・2970 lm・112.9 lm/W
AH 55144 G
温白色 3500K・Ra93 26.3W・3135 lm・119.2 lm/W
AH 55145 G
昼白色 5000K・Ra93 26.3W・3200 lm・121.6 lm/W

本 体：アルミ・黒色塗装

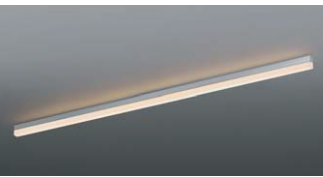



AH 55152 G
電球色 2700K・Ra93 26.3W・2970 lm・112.9 lm/W
AH 55153 G
温白色 3500K・Ra93 26.3W・3135 lm・119.2 lm/W
AH 55154 G
昼白色 5000K・Ra93 26.3W・3200 lm・121.6 lm/W

本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上

¥34,000 (税抜)


調 光 LED交換不可

LED
セード：ポリカーボネート・乳白色
●高-50 幅-25 全長-1500mm 重-1.1kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●落下防止機構付
●適合調光器別売(逆位相調光器専用)
●電源穴の位置にご注意ください ●28VA(100V)

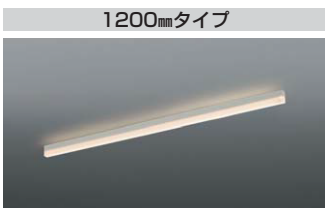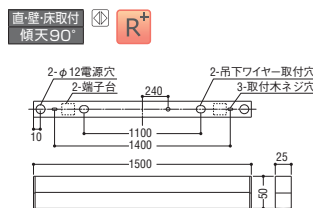


AH 55133 G
電球色 2700K・Ra93 21.5W・2375 lm・110.4 lm/W
AH 55134 G 受
電球色 3000K・Ra93 21.5W・2480 lm・115.3 lm/W
AH 55135 G
温白色 3500K・Ra93 21.5W・2510 lm・116.7 lm/W
AH 55136 受
白 色 4000K・Ra93 21.5W・2550 lm・118.6 lm/W
AH 55137
昼白色 5000K・Ra93 21.5W・2560 lm・119.0 lm/W

本 体：アルミ・白色塗装

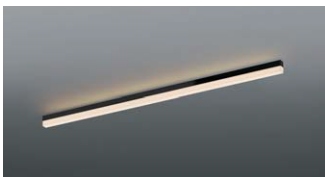

AH 55146 G
電球色 2700K・Ra93 21.5W・2375 lm・110.4 lm/W
AH 55147 G
温白色 3500K・Ra93 21.5W・2510 lm・116.7 lm/W
AH 55148
昼白色 5000K・Ra93 21.5W・2560 lm・119.0 lm/W

本 体：アルミ・黒色塗装

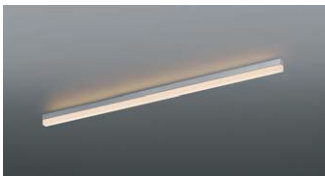


AH 55155 G
電球色 2700K・Ra93 21.5W・2375 lm・110.4 lm/W
AH 55156 G
温白色 3500K・Ra93 21.5W・2510 lm・116.7 lm/W
AH 55157
昼白色 5000K・Ra93 21.5W・2560 lm・119.0 lm/W

本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上

¥30,500 (税抜)


調 光 LED交換不可

LED
セード：ポリカーボネート・乳白色
●高-50 幅-25 全長-1200mm 重-0.9kg
●光束維持時間:40,000時間
●調光範囲(約1~100%)
●落下防止機構付
●適合調光器別売(逆位相調光器専用)
●電源穴の位置にご注意ください ●23VA(100V)

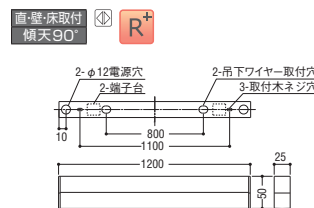


AH 55138 G
電球色 2700K・Ra93 16.6W・1785 lm・107.5 lm/W
AH 55139 G 受
電球色 3000K・Ra93 16.6W・1860 lm・112.0 lm/W
AH 55140 G
温白色 3500K・Ra93 16.6W・1880 lm・113.2 lm/W
AH 55141 受
白 色 4000K・Ra93 16.6W・1915 lm・115.3 lm/W
AH 55142
昼白色 5000K・Ra93 16.6W・1920 lm・115.6 lm/W

本 体：アルミ・白色塗装

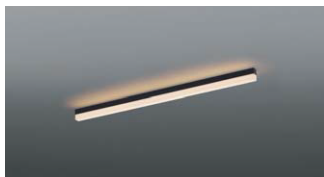

AH 55149 G
電球色 2700K・Ra93 16.6W・1785 lm・107.5 lm/W
AH 55150 G
温白色 3500K・Ra93 16.6W・1880 lm・113.2 lm/W
AH 55151
昼白色 5000K・Ra93 16.6W・1920 lm・115.6 lm/W

本 体：アルミ・黒色塗装

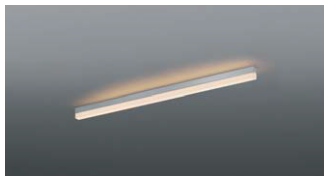


AH 55158 G
電球色 2700K・Ra93 16.6W・1785 lm・107.5 lm/W
AH 55159 G
温白色 3500K・Ra93 16.6W・1880 lm・113.2 lm/W
AH 55160
昼白色 5000K・Ra93 16.6W・1920 lm・115.6 lm/W

本 体：アルミ・シルバーアルマイト仕上


¥27,000 (税抜)

調 光 LED交換不可

LED
セード：ポリカーボネート・乳白色
●高-50 幅-25 全長-900mm 重-0.7kg
●光束維持時間:40,000時間 ●調光範囲(約1~100%)
●落下防止機構付
●適合調光器別売(逆位相調光器専用)
●電源穴の位置にご注意ください
●単体・終端専用(始端・中間使用不可) ●18VA(100V)

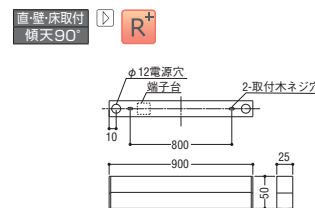

■ 配光データ (1500mm)

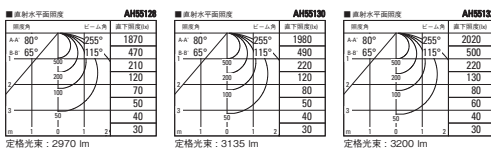

適合調光器(逆位相)

調 光 の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



逆位相
AE 49350 E
¥16,500 (税抜)

逆位相
AE 55448 E (白)
AE 55449 E (黒)
¥19,500 (税抜)

逆位相
AE 54344 E (白)
AE 54347 E (黒)
¥29,000 (税抜)
※4線式
P.848

