

Indoor Tape Light High Power インドアテープライトハイパワー [調光タイプ] 電源別置型

空間に光を満たすハイパワーでコストパフォーマンスの高い屋内用テープライト
最小曲げR30mmでフレキシブルに使用できます。




設置	明るさ	演色性	調光	曲げ方向	カット
屋内	1000 lm/m	Ra93	PWM	Top >R30mm	85.5 mm



間接照明

■施工最小曲げ半径


下図の方向のみ曲げ可能



■長さ85.5mm単位で切断可能


はさみでなく、カッターナイフを使用して切断してください。

■選べる配線方向 (mm)

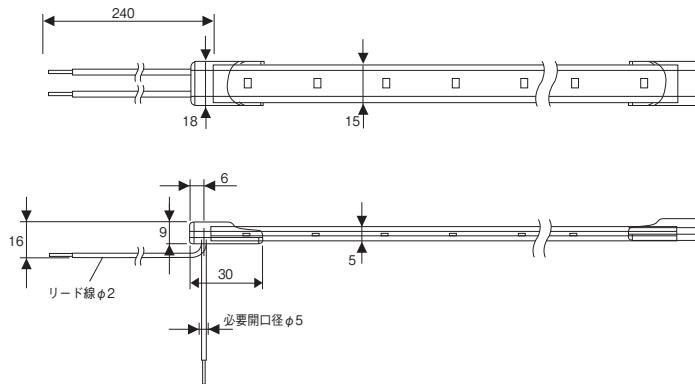


■2種類のオプション取付 (mm)

樹脂レール・樹脂クリップを使用した取付が可能です。






樹脂レール取付時



樹脂クリップ取付時

■灯具最小施工寸法 (mm)

断熱施工(マット敷工法)対応



※コネクタ部分の寸法に
ご注意ください。



• 使用可能温度範囲: 5°C ~ 35°C

ライトバー
Solid
Seamless
Slim
Shelf's
Compact
Line
Rigid
Seamless

Indoor
Tape Light

リニアライト

フレックス

エクス

ティア

上記寸法は温度性能を満たす最小施工寸法です。照明効果・施工性は、案件毎にご配慮ください。