

LED・白熱灯器具適合調光器（位相制御方式）

■3A (300W) まで



AE 45676 E (白 色)

AE 45677 E (黒 色)

¥15,000(税抜)

本 体：プラスチック

サ イ ズ：幅-120×70 出幅-20 埋込深-31mm

重 量：0.2kg


●1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435

●3路スイッチ付

●調光した明るさのまま点灯できます




■1ヵ所でON/OFF操作



■2ヵ所でON/OFF操作

(2ヵ所で調光はできません)



AE 45676 E

ミニマムサインで上質なインテリアにあわせやすいスクエアフォルムデザインのホワイトタイプ

クロスの色や壁面素材に合わせてお使いいただけます。



AE 45677 E

光沢を抑え、落ち着いた空間に溶け込むスクエアフォルムデザインのブラックタイプ

■3A (300W) まで



AE 36745 E ¥12,000(税抜)

本 体：プラスチック・白色

サ イ ズ：幅-120×70 出幅-20 埋込深-31mm

重 量：0.2kg


●1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435

●3路スイッチ付

●調光した明るさのまま点灯できます




■1ヵ所でON/OFF操作



■2ヵ所でON/OFF操作

(2ヵ所で調光はできません)



■8A (800W) まで



AE 44056 E ¥15,800(税抜)

本 体：プラスチック・白色

サ イ ズ：幅-120×116 出幅-21 埋込深-29mm

重 量：0.3kg


●2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435

●3路スイッチ付

●調光した明るさのまま点灯できます




■1ヵ所でON/OFF操作



■2ヵ所でON/OFF操作

(2ヵ所で調光はできません)



別置型パワーブースタ LED 適合調光器（位相制御方式）対応



AE 45504 E ¥24,800(税抜)

本 体：鋼

サ イ ズ：高-50 幅-75×172mm

重 量：0.3kg

●定格電圧：100V

●50/60Hz共用

●天井裏設置時：断熱施工（ブローイング、マット敷工法）対応

●最大負荷容量：白熱240W/LED120W

●パワーブースタ側器具は、調光器側器具と点灯時間に遅れが生じます。

●パワーブースタと接続する器具とは別に調光器側に調光可能な器具を接続してください。

※パワーブースタ用に電源線が別途必要です。


※天井裏設置時、φ100mm以上の埋込穴でなければ通過しません。またφ100mmの埋込穴からパワーブースタを挿入する場合、埋込高さは82mm必要となりますのでご注意ください。（天井材厚が25mmを超える場合は、さらに埋込高さが必要です）

別置型




メモリーライトコントローラや調光器の接続台数を増やすことができます。


■配線図 (4回路用)

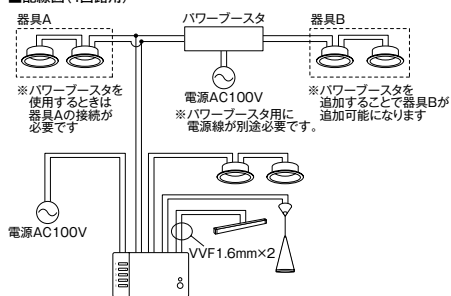


■配線図 (1回路用)

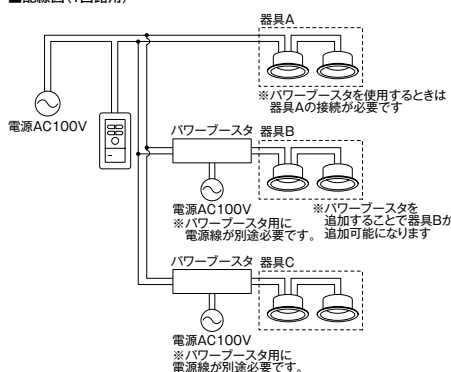

■結線図 (4回路用)

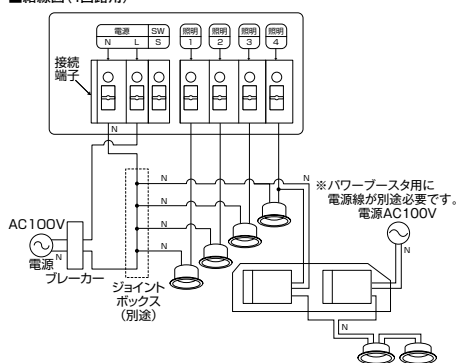

■結線図 (1回路用)

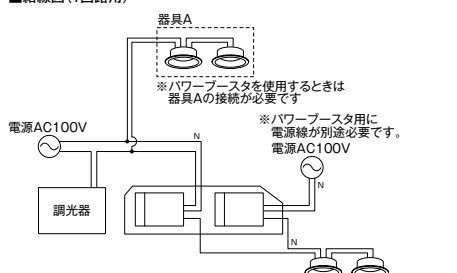

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。

●リモコン照明器具は、室温が低い場合は、点灯直後の再操作に時間がかかることがあります。

●人感センサ付器具・蛍光灯を使用した器具は、調光器等の制御回路と併用できません。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。 759