




AH 47906 L 図 ○

¥148,000 (税抜)

LED

- 枠 : 白木
- セード : プラスチック和紙入
- 飾 : 杉紐
- 重量 : 8.8kg
- 消費電力: 66W
- 色温度: 2700K
- 演色性: Ra82
- 定格光束: 4825 lm
- 固有エネルギー消費効率: 73.1 lm/W
- 光源寿命: 40,000時間
- 壁スイッチ: 全灯→LED保安灯
- 専用リモコン付
- 調光器との併用はできません

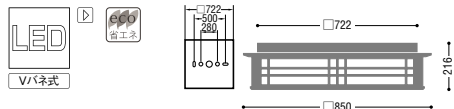


AH 47907 L 図 ○

¥148,000 (税抜)

LED

- 枠 : 白木
- セード : プラスチック和紙入
- 飾 : 杉紐
- 重量 : 8.8kg
- 消費電力: 66W
- 色温度: 5000K
- 演色性: Ra82
- 定格光束: 5285 lm
- 固有エネルギー消費効率: 80.0 lm/W
- 光源寿命: 40,000時間
- 壁スイッチ: 全灯→LED保安灯
- 専用リモコン付
- 調光器との併用はできません

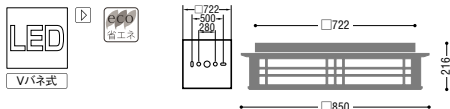


リニューアル対応の大きめ設計

リニューアルに適した大きいサイズの和風シーリング。蛍光灯からLEDシーリングに取り替えの際、気になるクロス汚れを隠して取り付けできます。

器具を外すとクロスに跡が...
跡形を隠してそのまま取付

長期間ご使用後、器具を外すとクロスに跡が残る場合があります。
※跡形が隠れない場合もあります。現在ご使用の器具サイズをご確認のうえお求めください。

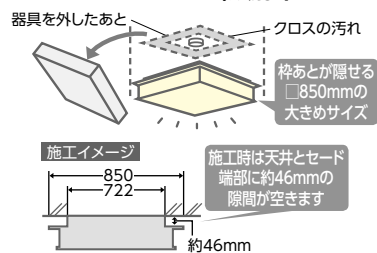

AH 40548 L

AP 40549 L

AB 40547 L

同シリーズのペンダント・シーリング・ブラケットもご用意しています。

▶ P.742

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●カタログ表記の光束値、色温度、消費電力、平均演色評価数、配光、照度分布などの数値は、製造ロットを代表する平均参考値であり、その値を保証するものではありません。