

自動照明センサスイッチ

屋内用（スイッチボックス型）人感センサ付

●詳しくはP.776



AE 41756 E
¥11,500 (税抜)



本体：プラスチック・白色

- 高・120 幅・70 出幅・15mm 重・0.1kg
- 照度センサ付・設定時間可変型(10秒・1分・5分)
- 適合製品・LED照明器具2～70Wまで
- 1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
- 手動スイッチ付
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで

Ⓛ

特長

- 弊社の配線器具と共通のモジュールですので、1個用スイッチボックスに収納できます。
- 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
- モード切替スイッチ(切・自動・連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。



屋内・軒下用(天井埋込型・直付型)

●適合台数早見表等詳しくはP.775



AE 38649 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・ウォームグレー

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50



AE 38650 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・白色

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50





AE 38651 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・ダークグレー

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50

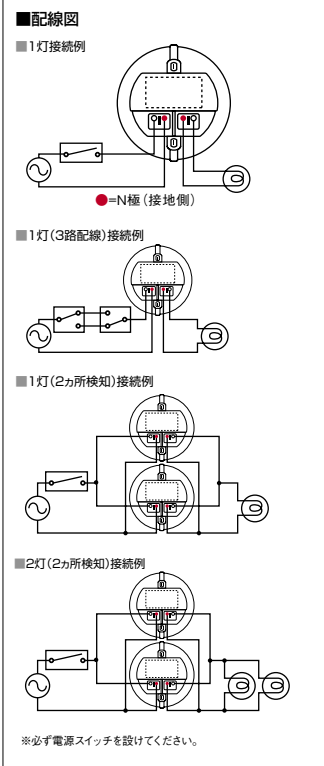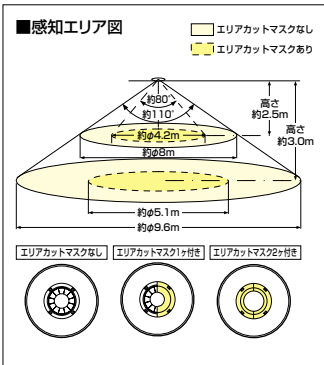

AE 41757 E
¥10,500 (税抜)

本体：プラスチック・ウォームグレー

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50



AE 41758 E
¥10,500 (税抜)

本体：プラスチック・白色

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50



AE 41759 E
¥10,500 (税抜)

本体：プラスチック・ダークグレー

- 幅・φ100 出幅・11 埋込穴径・φ75
- 埋込高・50 取付必要高・50mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)・照度センサ付
- グラスウール敷施工・ブローイング可能型
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

取付必要高 50



AE 38652 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・ウォームグレー

- 高・36 幅・φ103mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
- 照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ



AE 38653 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高・36 幅・φ103mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
- 照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ



AE 38654 E
¥13,800 (税抜)

本体：プラスチック・ダークグレー

- 高・36 幅・φ103mm 重・0.2kg
- 設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
- 照度センサ付
- 設定照度以下で約10%以下の点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)
- センサ付、自動点滅器付器具との接続不可
- 2A(200W)まで
- 点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます
- 調光タイプの器具でご使用ください

防雨型 Ⓛ

ご注意

- センサは温度変化により作動しますので、小動物などにも反応する場合があります。
- 感知エリア内に人がいても静止状態(温度変化がない)であれば、点灯設定時間終了後には調光または消灯となります。
- 時間設定は器具取付時に器具内のスイッチで調節してください。
- 壁スイッチ(別売)と併用してください。