

# 角型ダウンライト

## 75 ベースタイプ



高気密  
広角 **S<sub>B</sub>**

100W相当

調光

**AD 45092 L**  
¥12,000 (税抜)

電球色

LED  
一体型 調光


8.8W・785 lm・89.2 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED

- 重:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100~約1%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 13VA(100V)

防雨・防湿型  
FLATFACE  
傾斜天井対応



調光



**AD 45094 L**  
¥12,000 (税抜)

電球色

LED  
一体型 調光

8.8W・725 lm・82.3 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装



100W相当

調光

**AD 45096 L**  
¥16,000 (税抜)

電球色




LED  
一体型 調光

8.8W・760 lm・86.3 lm/W・Ra83・2700K

LED  
本体：アルミダイカスト・木調仕上げ

- 重:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100~約1%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 手作りのため写真と多少異なることがあります
- 照射近接限度10cm ●13VA(100V)

FLATFACE  
傾斜天井対応

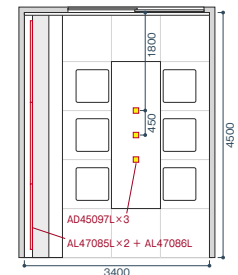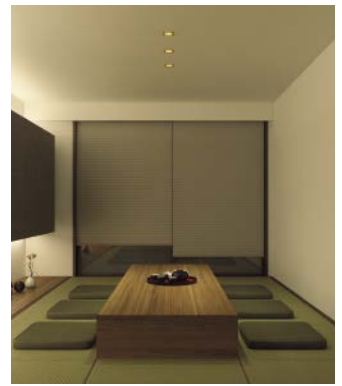

使用器具：  
AD 45097 L x 3  
AL 47085 L x 2 ▶P.299  
AL 47086 L x 1 ▶P.299

60W相当

調光

**AD 45093 L**  
¥10,300 (税抜)

電球色

LED  
一体型 調光

5.9W・495 lm・83.8 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

LED

- 重:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100~約1%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)

防雨・防湿型  
FLATFACE  
傾斜天井対応

調光


**AD 45095 L**  
¥10,300 (税抜)

電球色

LED  
一体型 調光

5.9W・460 lm・77.9 lm/W・Ra83・2700K

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装



60W相当

調光

**AD 45097 L**  
¥14,300 (税抜)

電球色


LED  
一体型 調光

5.9W・480 lm・81.3 lm/W・Ra83・2700K

LED  
本体：アルミダイカスト・木調仕上げ

- 重:0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲(100~約1%)
- 取付可能天井厚5~25mm
- 傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- 手作りのため写真と多少異なることがあります
- 照射近接限度10cm ●9VA(100V)

FLATFACE  
傾斜天井対応



リアルな木目調の仕上げをダウンライトの枠とコーンに転写。木張りの天井面に溶け込む、上質な仕上げです。[意匠登録済]

