




レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。




使用器具：中角タイプ

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。



LEDの指向性を活かした中角タイプ

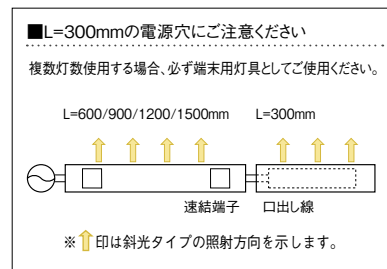


中角 中角タイプ

1500mm	AL 47218 L	電球色	2700K	21.9W・2170 lm・99.0 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1500mm 重・1.3kg ●23/24/25VA(100/200/242V) ④
	AL 47223 L	電球色	3000K	21.9W・2210 lm・100.9 lm/W・Ra82	
	AL 47228 L	温白色	3500K	21.9W・2240 lm・102.2 lm/W・Ra82	
	AL 47233 L	白色	4000K	21.9W・2320 lm・105.9 lm/W・Ra82	
1200mm	AL 47238 L	昼白色	5000K	21.9W・2380 lm・108.6 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・1200mm 重・1.1kg ●18/18/20VA(100/200/242V) ④
	AL 47219 L	電球色	2700K	16.8W・1740 lm・103.5 lm/W・Ra82	
	AL 47224 L	電球色	3000K	16.8W・1770 lm・105.3 lm/W・Ra82	
	AL 47229 L	温白色	3500K	16.8W・1800 lm・107.1 lm/W・Ra82	
900mm	AL 47234 L	白色	4000K	16.8W・1850 lm・110.1 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・900mm 重・0.9kg ●14/14/15VA(100/200/242V) ④
	AL 47239 L	昼白色	5000K	16.8W・1910 lm・113.6 lm/W・Ra82	
	AL 47220 L	電球色	2700K	12.7W・1300 lm・102.3 lm/W・Ra82	
	AL 47225 L	電球色	3000K	12.7W・1320 lm・103.9 lm/W・Ra82	
600mm	AL 47230 L	温白色	3500K	12.7W・1350 lm・106.2 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・600mm 重・0.7kg ●9/10/13VA(100/200/242V) ④
	AL 47235 L	白色	4000K	12.7W・1390 lm・109.4 lm/W・Ra82	
	AL 47240 L	昼白色	5000K	12.7W・1430 lm・112.5 lm/W・Ra82	
	AL 47221 L	電球色	2700K	8.8W・870 lm・98.8 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47226 L	電球色	3000K	8.8W・880 lm・100.0 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・300mm 重・0.4kg ※端部専用。送り配線不可 ●5/6/8VA(100/200/242V)
	AL 47231 L	温白色	3500K	8.8W・900 lm・102.2 lm/W・Ra82	
	AL 47236 L	白色	4000K	8.8W・930 lm・105.6 lm/W・Ra82	
	AL 47241 L	昼白色	5000K	8.8W・950 lm・107.9 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47222 L	電球色	2700K	4.5W・430 lm・95.5 lm/W・Ra82	高・39 幅・38 全長・300mm 重・0.4kg ※端部専用。送り配線不可 ●5/6/8VA(100/200/242V)
	AL 47227 L	電球色	3000K	4.5W・440 lm・97.7 lm/W・Ra82	
	AL 47232 L	温白色	3500K	4.5W・450 lm・100.0 lm/W・Ra82	
	AL 47237 L	白色	4000K	4.5W・460 lm・102.2 lm/W・Ra82	
300mm	AL 47242 L	昼白色	5000K	4.5W・480 lm・106.6 lm/W・Ra82	




LED
本 体：アルミ・シルバー
パネル：ポリカーボネート・透明消し
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光器併用不可
※100～242V対応タイプ
※電源穴の位置にご注意ください


直置・床置取付




1500mm




1200mm



900mm



600mm



300mm

■ 配光データ (1500mm)

〈中角〉

