

ドレスダウンライト



多面カットのクリスタルガラス枠の輝きは宝石を思わせ、空間を華やかに演出します。
シャンデリアやペンダントとトータルコーディネートも可能なシリーズです。



宝石を思わせる美しいきらめきが印象的なクリスタルガラス枠。



無垢のガラスを削り出したかのようなグレード感が魅力です。内面消し仕上げを施し、まぶしさを抑えました。

75 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

60W相当

調光

AD 40305 L

¥29,800 (税抜)


6.7W・450 lm・67.1 lm/W・Ra82・2700K

LED

枠：エコクリスタルガラス・内面消し

- 重-0.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：87mm (材厚5～20mm未満時) 93mm (材厚20～25mm時)

- 傾斜天井に取付可能 (55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100～約1%)
- 別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 11VA (100V)

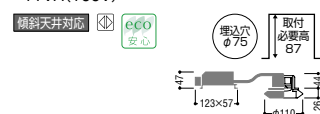

定格光束：450 lm

75 ベースタイプ



高気密
散光 **S_B**

60W相当

調光

AD 42620 L


¥19,800 (税抜)

5.9W・400 lm・67.7 lm/W・Ra83・2700K

LED


枠：アクリル・内面消し

- 重-0.6kg
- 光源寿命：40,000時間
- 取付必要高：87mm (材厚5～20mm未満時) 93mm (材厚20～25mm時)
- 傾斜天井に取付可能 (55°まで)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (100～約1%)
- 別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA (100V)

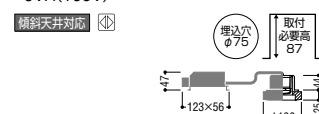


定格光束：400 lm

屋内バリードライト

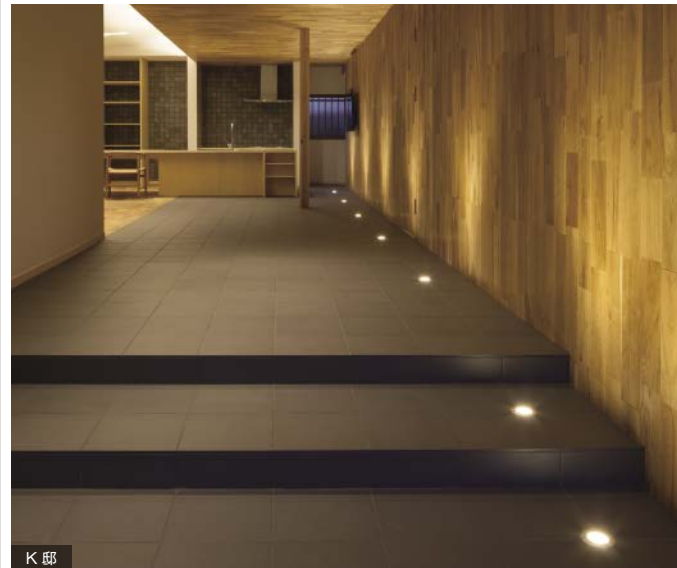

床面からの低い位置の光は、空間をやわらかく演出する心地よいあかりです。

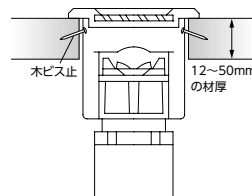

■施工上の注意
12～50mmの材厚に木ビスにて施工してください

TRee

照明制御アプリ(ツリー)

あかり専科掲載約3,000アイテムの
照明器具が音声操作可能！

スマートフォン・タブレット
スマートスピーカー

●スマートスピーカーは、Amazon Echoシリーズ、Google Home/Google Home Miniに対応。
※照明器具は対応ライトコントローラ (AE 49236 E, AE 50265 E ~ AE 50272 E) に接続する必要があります。
詳しくは ▶ P.778-779

75



高気密
広角

60W相当

調光

AD 40470 L (50°)

6.7W・430 lm・64.1 lm/W・Ra82・2700K

AD 40471 L (30°)

6.7W・460 lm・68.6 lm/W・Ra82・2700K

¥19,500 (税抜)

調光 LED 一体型

枠：アルミ・ファインホワイト塗装

LED

本体：鋼・白色塗装 前面パネル：アクリル・透明消し

- 重-0.5kg ●光源寿命：40,000時間
- 取付可能床厚12～50mm ●車・人の通行する所では使用できません ●木ねじ取付専用
- 断熱施工対応型 (フローリング工法・マット敷工法対応可能)
- 調光範囲 (100～約1%) ●別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))
- 根太を避けて施工してください ●床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません
- リニューアブルプレート併用不可
- 玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません
- 部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください
- 11VA (100V)



定格光束：430 lm



定格光束：460 lm

75



高気密

60W相当

調光

AD 40472 L (50°)

6.7W・430 lm・64.1 lm/W・Ra82・2700K

AD 40473 L (30°)

6.7W・460 lm・68.6 lm/W・Ra82・2700K

¥19,500 (税抜)

調光 LED 一体型

枠：アルミ・プライトシルバー塗装

LED

本体：鋼・白色塗装 前面パネル：アクリル・透明消し

- 重-0.5kg ●光源寿命：40,000時間
- 取付可能床厚12～50mm ●車・人の通行する所では使用できません ●木ねじ取付専用
- 断熱施工対応型 (フローリング工法・マット敷工法対応可能)
- 調光範囲 (100～約1%) ●別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))
- 根太を避けて施工してください ●床暖房、じゅうたん敷きの床では使用できません
- リニューアブルプレート併用不可
- 玄関土間など水のかかる怖れのある場所では使用できません
- 部屋の隅などの踏みつけない場所へ取付けてください
- 11VA (100V)



定格光束：430 lm



定格光束：460 lm



このマークは、省エネ性を表示しています。
数値は、省エネ法に定められた2020年度基準値に対する区分別の達成率です。

※この誌面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。