

Gluxy Ring グラグジーリング

スタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。
リング状のエレガントなデザインで、空間に優雅な印象をプラスします。



使用器具：AH 42697 L



クリスタルを上下二つのリングで挟み込んだデザイン。美しいきらめきが上質な雰囲気を演出します。

eco 環境配慮型製品



鉛レス エコクリスタルガラス
RoHS指令にて規制されている6種類の特定化学物質の1つである鉛を使用していないクリスタルガラスの飾りを使用しています。



全長 250mm 時


AH 42697 L

¥345,000 (税抜)

38.6W・4000 lm・103.6 lm/W・Ra80・2700K

LED

- 本体：鋼・クロムメッキ
- 飾：エコクリスタルガラス
- 高・78 幅・φ525 全長・800~250mm 重・4.6kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100~約1%）、LED保安灯5段階調光
- 埋込時：埋込穴径φ160mm 埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可
- 39VA(100V)



埋込時



全長 250mm 時


AH 42698 L

¥345,000 (税抜)

38.6W・4385 lm・113.6 lm/W・Ra80・5000K

LED


- 本体：鋼・クロムメッキ
- 飾：エコクリスタルガラス
- 高・78 幅・φ525 全長・800~250mm 重・4.6kg
- 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
- 光源寿命：40,000時間
- 専用リモコン付
- 調光範囲（100~約1%）、LED保安灯5段階調光
- 埋込時：埋込穴径φ160mm 埋込必要高50mm
- 埋込時：断熱施工（マット敷工法）対応型
- 調光器併用不可
- 39VA(100V)



埋込時

調光タイプシンプルリモコン 同梱

(※P.376・377掲載品対応)

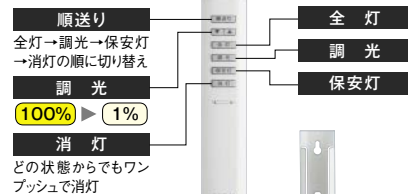

2CHタイプ
●専用リモコン付と表示しています。

ホルダー付

詳しくは▶P.813