
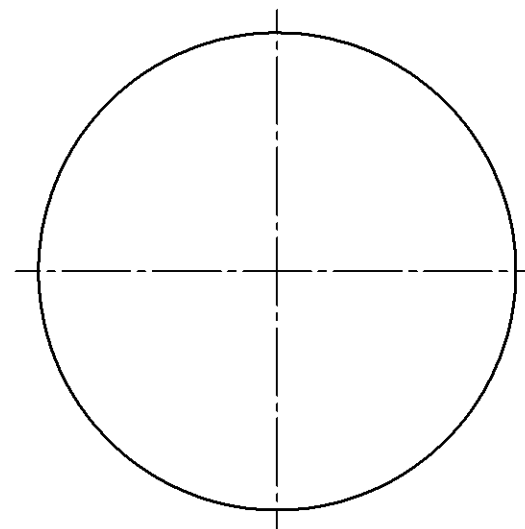


取付寸法 (矢視 ②)

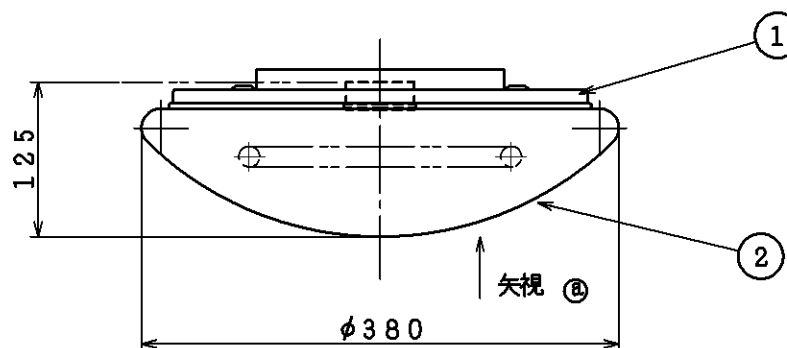

- ・らくピタⅣ取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、枠アップターンU式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	AHN 637 260		
6					入力電圧	100V			
5					入力電流	0.44 A		品 名	蛍光灯シーリングライト
4					消費電力	26W		適合ランプ	蛍光灯ランプ FHC20
3					力 率	低力率		W x 数	高出力点灯 28W×1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重 量	1.1 kg	色 ・ 形	EL-PDL (3波長形電球色)	
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ		口 金	GZ10q	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式	電子安定器 (インバーター)	
								20100320	