


取付寸法 (矢視 ①)

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・オフタイマー機能付 (30分・60分)
- ・らくピタⅣ取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、プッシュ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・引掛シーリングボディ (天井側) は、付いていません。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

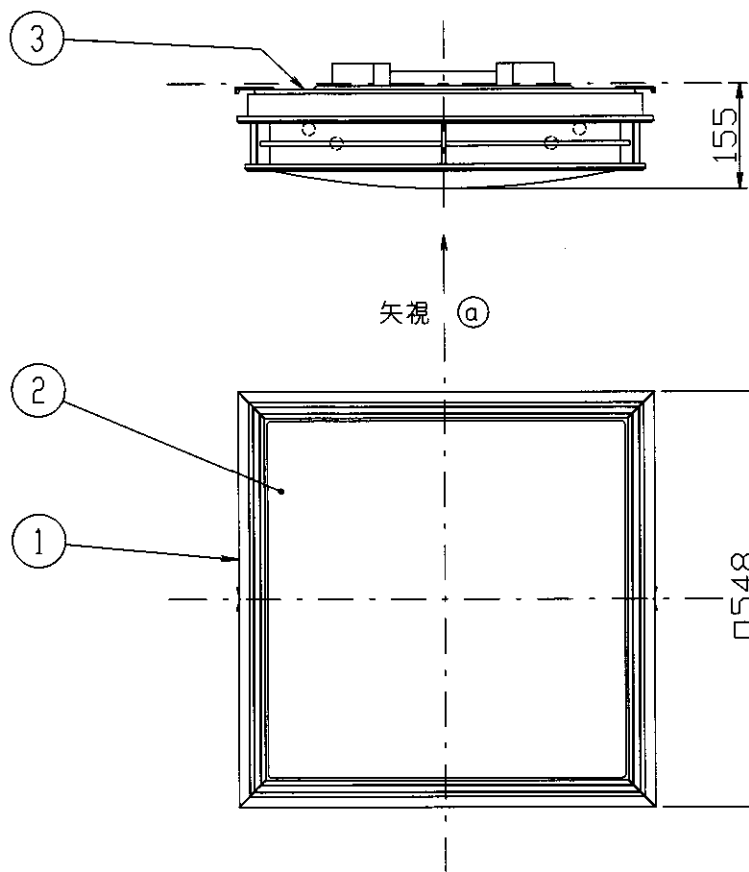

蛍光ランプ FHC 34 ED (3波長形昼光色) ×1灯 GZ10q
蛍光ランプ FHC 27 ED (3波長形昼光色) ×1灯 GZ10q

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
7					BHN 5172 D
6				入力電圧 100 V	
5				入力電流 0.76 A	品 名 蛍光灯シーリング
4				消費電力 75 W	適合ランプ 欄外参照
3	本体	鋼板	1	力 率 高力率	W × 数 高出力点灯 48W+38W
2	セード	アクリル	1	重 量 3.9 kg	色 ・ 形 欄外参照
1	枠	樺	1	スイッチ	□ 金 欄外参照
				全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯	点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20060613