



取付寸法（矢視③）

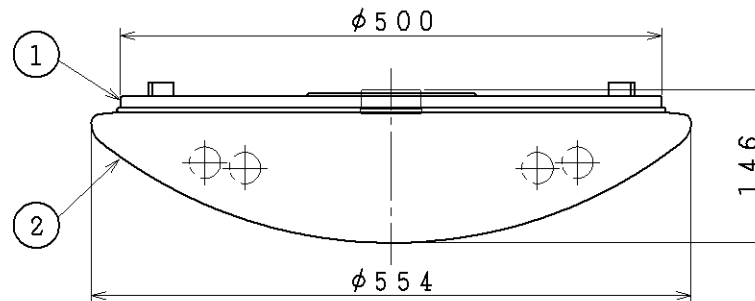

矢視④

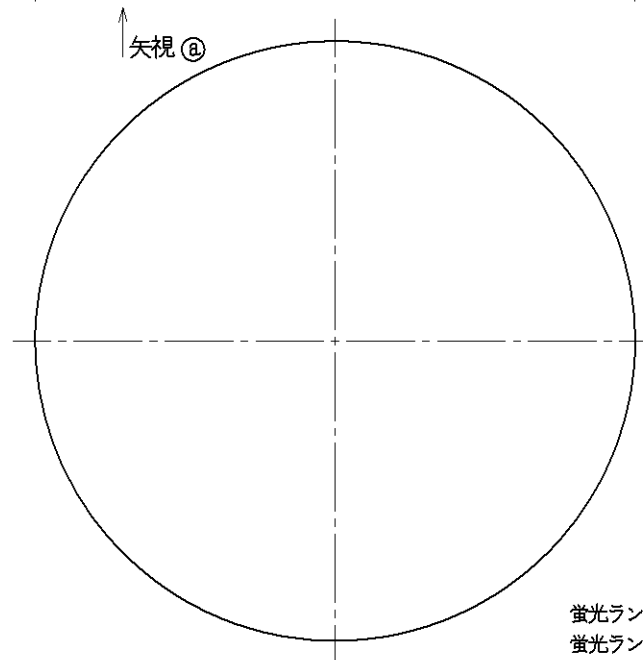

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・オフタイマー機能付き（30分・60分）
- ・らくピタⅣ取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・引掛シーリングボデー（天井側）は付いていません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光灯ランプ FCL40W EX-D（3波長形量光色）×1灯 G10q

蛍光灯ランプ FCL32W EX-D（3波長形量光色）×1灯 G10q

7						型 番
6					入力電圧 100V	BHN 7304 D
5					入力電流 0.63 A	品 名 蛍光灯シーリングライト
4					消費電力 62W	適合ランプ 欄外参照
3					力 率 高力率	W × 数 欄外参照
2	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重 量 2.2 kg	色 ・ 形 欄外参照
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ 全灯→段調光 →豆球→消灯	口 金 欄外参照
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器（インバータ）
						20120419