







取付寸法（矢視 ㊶）

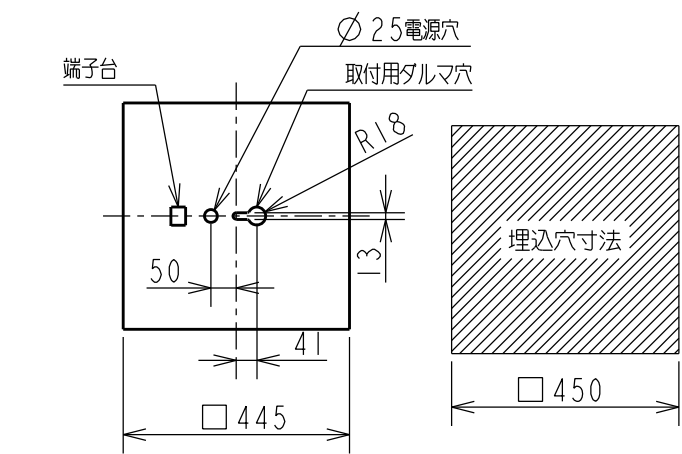


- ・ボルト止め取付時の締付トルクは、0.8N・m以下です。
締付トルクが適正値を超えると、器具変形・天井面とのすき間の原因になります。すき間を確認しながら締め付けを調整してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツツギがあるため、同一型番でも発行色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

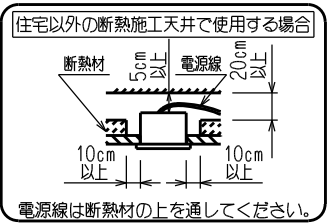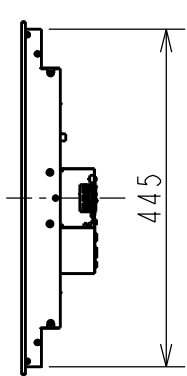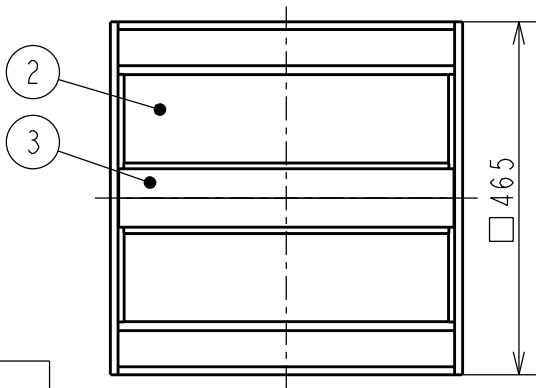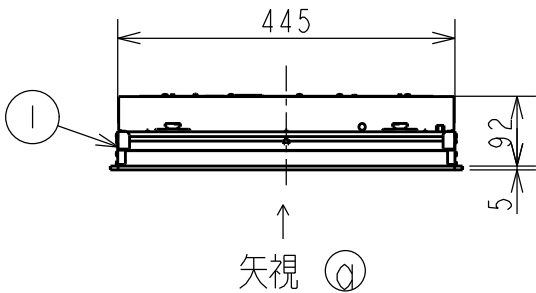

ボルト引込しろ

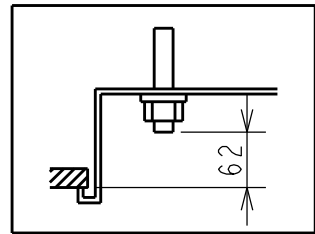

定格光束	6375 lm
固有エネルギー消費効率	120.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数
100V	20台まで
200V	40台まで
254V	47台まで

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
3	反射板	銅板	1	白色	100~254 V	XD 43759 L
2	パネル	アクリル	2	乳白色	入力電流 0.54~0.23 A	品名 LED埋込器具
1	本体	銅板	1	白色	消費電力 53 W	適合ランプ LED
					力率 高力率	W x 数 53W X 1灯
					重量 2.6 kg	色・形 昼白色(5000K)
					スイッチ	□ 金
						点灯方式
						20150715