

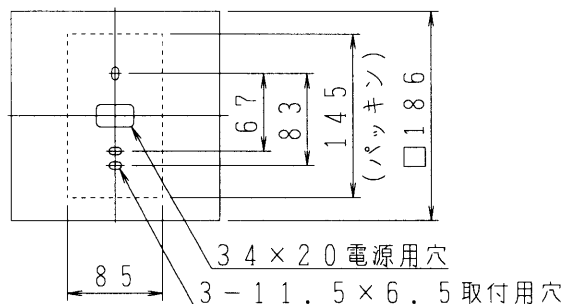


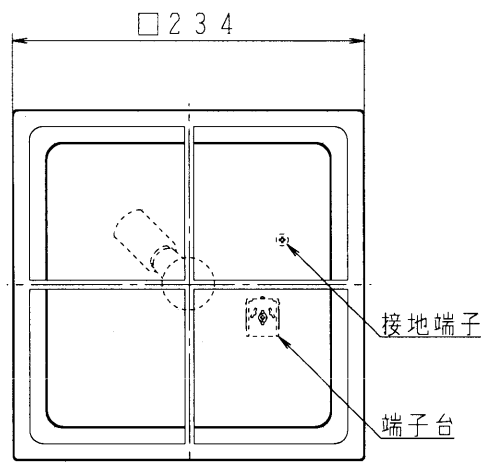




- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・セードの取付方法は、裏ネジ式です。
- ・電球形蛍光灯D型13W使用可能
電球形蛍光灯ランプ使用の場合、調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・自動点滅器（AE-26101）取付可能型
- ・絶縁台不要

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

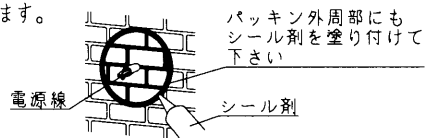

矢視 (a)

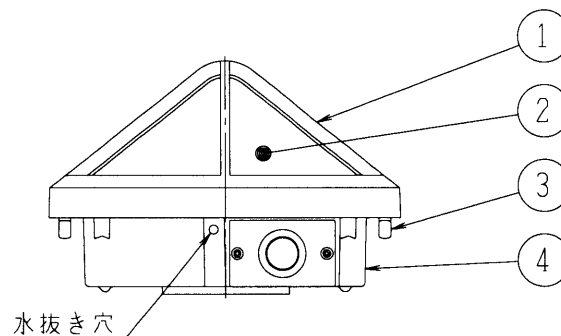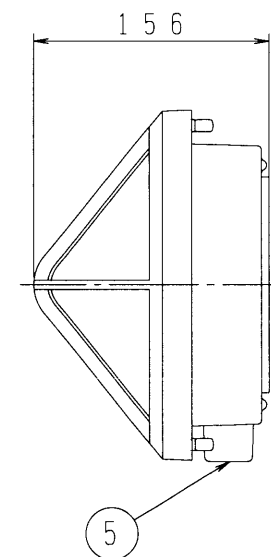

7					型 番
6				入力電圧 100V	AUE 545 225
5	カバー	ABS	1	黒色	品 名 白熱灯防雨型ブラケット
4	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力 60W 適合ランプ クリプトン球
3	取付用ナット	しんちゅう	4	黒色	力 率 W × 数 60W × 1灯
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	重 量 1.5kg 色 ・ 形 PS35
1	ガード	アルミダイカスト	1	黒色塗装	スイッチ 口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点 灯 方 式
					20050427