

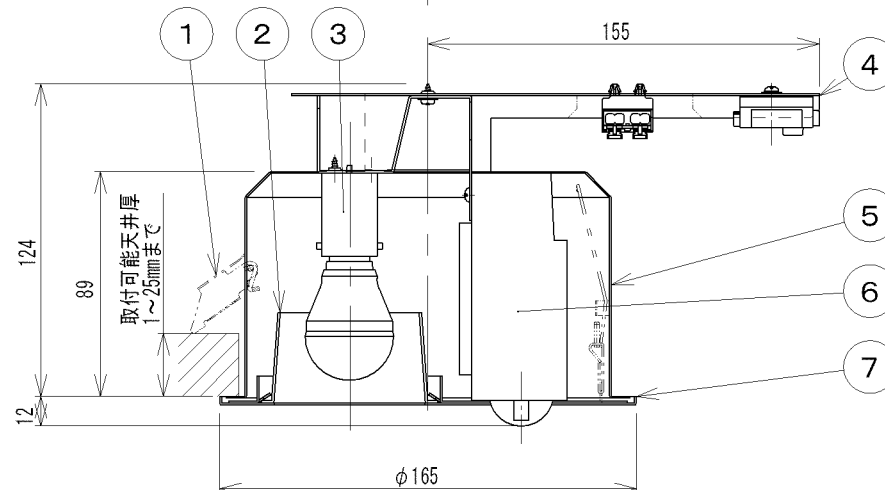



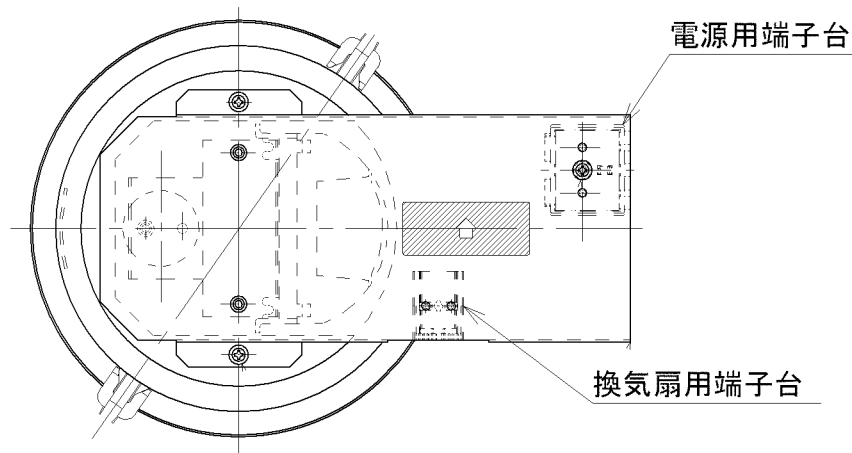

- ・グラスウール施工法専用
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・換気扇遅れ停止機能付（消灯の5分後に停止）
- ・換気扇負荷用端子台付
- ・接続可能換気扇負荷2～30W
- ・トイレ以外では使用しないでください。
- ・送り負荷は6Aまでです。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



接続台数
2台まで

定格光束	345 lm
固有エネルギー消費効率	54.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	枠	鋼板	1	ファインホワイト塗装		型番	AD40474L
6	センサ	プラスチック	1	白色	入力電圧 100V	品名	LEDダウンライト
5	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	入力電流 0.11A	適合ランプ	LED電球 LDA6-E17
4	取付台	鋼板	1		消費電力 6.0W	W × 数	6W × 1灯
3	ソケット	プラスチック	1		力率	色・形	電球色（2800K）
2	反射板	アルミ	1	ファインホワイト塗装	重量 0.9kg	口金	E17
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考		整理No.	20140415