
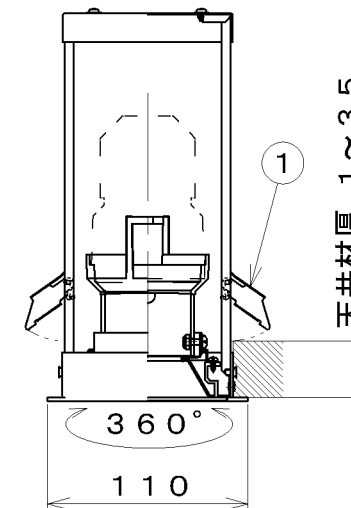


- 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- 灯具別売

△ 安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災の原因となります。
- 指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

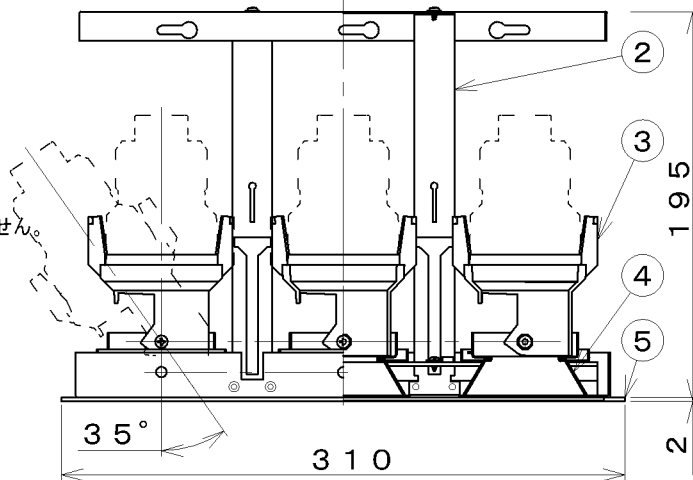


天井材厚 1~35

適合灯具

- ADE951069
- XD41224L
- XD41225L
- XD41226L

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

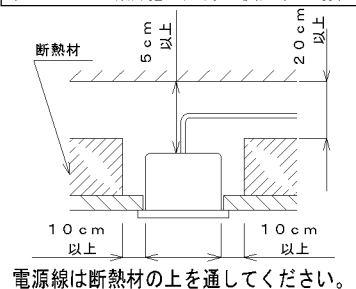

7					型番	ADE 650 103
6				入力電圧	- V	
5	枠	鋼板	1	ブラック塗装	入力電流	- A
4	コーン	アルミ板	3	銀色鏡面	消費電力	- W
3	ホルダー	アルミダイカスト	3	ブラック塗装	カ率	W × 数
2	バンド	亜鉛鋼板	4		重量	1.2 kg
1	スライド金具	ステンレス板	4		スイッチ	
部番	部品名	材質	数	備考	口金	
					点灯方式	
						20160217