

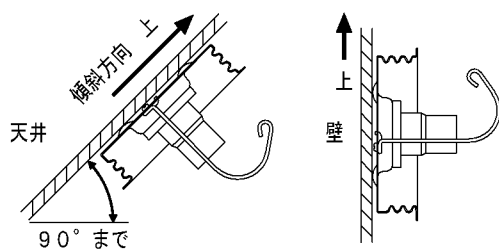


取付寸法（矢視 a）

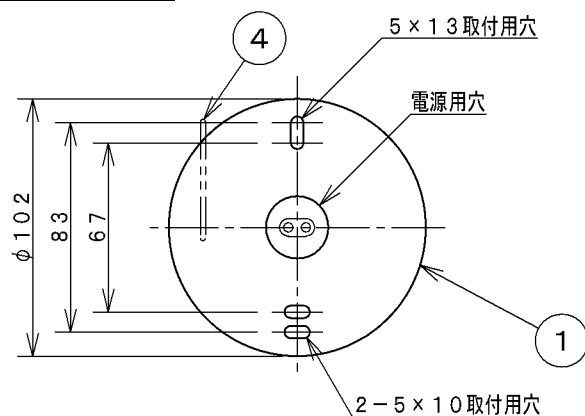

傾斜天井や壁面への取付け
する場合は、
引掛金具の開口部を上を向
くように取付けてください。

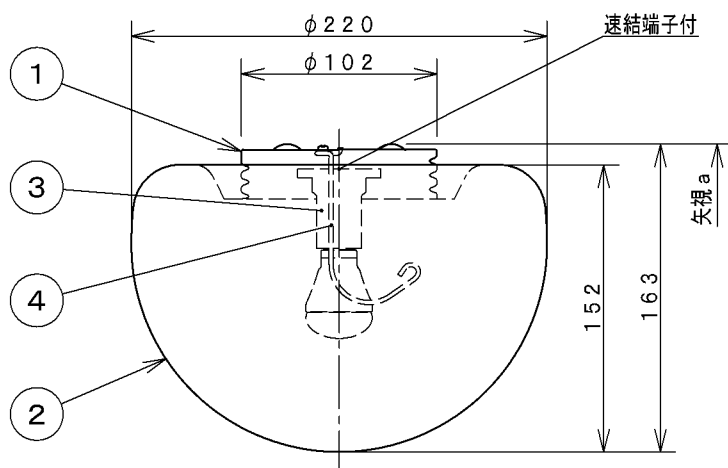

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（90°まで）
- ・グローブ取付方法は、ネジ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	345 lm
固有エネルギー消費効率	82.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	7VA	品 名	LEDシーリングライト	
6					入力電圧	100V	型 番		
5					入力電流	0.07A	図 番	AHE 670 230	
4	引掛金具	ステンレス棒	1		消費電力	4.2W	適合ランプ	電球LEDランプ LDA4-G-E17/K40E/S/W/2	
3	ソケット	プラスチック	1	白色	力 率	－	W×数	4.2W × 1 灯	
2	グローブ	ガラス	1	透明消し内面白色塗装	質 量	1.4kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra84)	
1	取付金具	鋼板	1	オフホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	谷藤
							20191225		

単位：mm 第三角法

(JIS A4)

コイズミ照明株式会社