
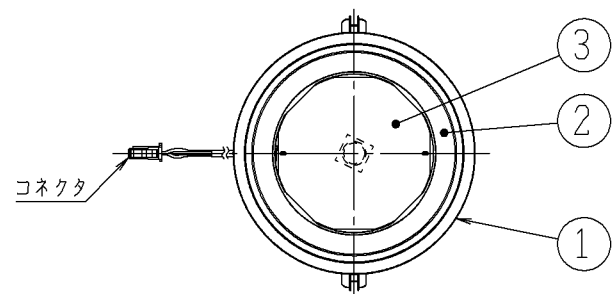
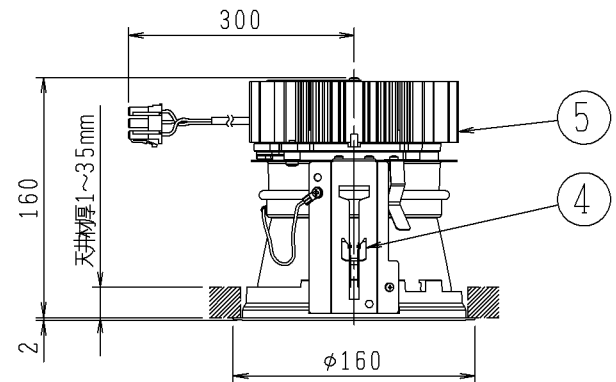


- ・照射近接限度0.3m
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・拡散配光（55°）
- ・電源別売・別置型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

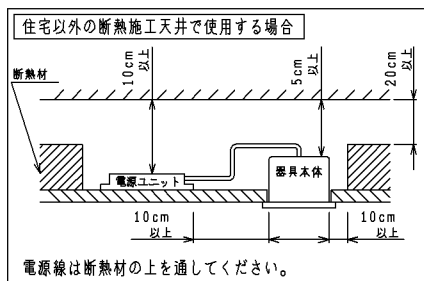

組合せ別売電源は別紙を参照ください。

				皮相電力	欄外参照	品 名	LEDダウンライト
				入力電圧	欄外参照	型 番	
5	本体	アルミ	1	入力電流	欄外参照	図 番	XD 91650 L
4	取付金具	ステンレス板	2	消費電力	欄外参照	適合ランプ	LED
3	パネル	アクリル	1	力 率	-	W × 数	
2	コーン	アルミ	1	質 量	1.0 kg	色 ・ 形	白色 (4000K) ・ 演色性 (Ra92)
1	枠	アルミダイカスト	1	特記事項		承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	西井
番						上田	
							20191205

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91225E	100 V	0.38 A	36.9 W	38 VA	2855 lm	77.3 lm/W	29 台まで	×
	200 V	0.20 A	36.4 W	40 VA	2855 lm	78.4 lm/W	54 台まで	×
	254 V	0.17 A	36.6 W	44 VA	2855 lm	78.0 lm/W	63 台まで	×

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91224E	100 V	0.31 A	29.3 W	31 VA	2345 lm	80.0 lm/W	35 台まで	×
	200 V	0.16 A	29.1 W	32 VA	2345 lm	80.5 lm/W	70 台まで	×
	254 V	0.13 A	29.1 W	34 VA	2345 lm	80.5 lm/W	83 台まで	×

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91223E	100 V	0.27 A	22.5 W	27 VA	1995 lm	88.6 lm/W	53 台まで	×
	200 V	0.16 A	22.1 W	32 VA	1995 lm	90.2 lm/W	87 台まで	×
	254 V	0.15 A	22.1 W	39 VA	1995 lm	90.2 lm/W	68 台まで	×

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91222E	100 V	0.20 A	16.7 W	20 VA	1530 lm	91.6 lm/W	53 台まで	×
	200 V	0.12 A	16.9 W	24 VA	1530 lm	90.5 lm/W	87 台まで	×
	254 V	0.11 A	17.0 W	28 VA	1530 lm	90.0 lm/W	68 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE44221L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.30 A	29.9 W	30 VA	2345 lm	78.4 lm/W	36 台まで	×
	200 V	0.15 A	29.2 W	30 VA	2345 lm	80.3 lm/W	73 台まで	×
	242 V	0.13 A	29.3 W	32 VA	2345 lm	80.0 lm/W	87 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE44221L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	36 台まで	－	19 台まで	19 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	－	73 台まで	－	－	21 台まで	
	242 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	－	

※グリーン購入法 ○:適合 - :不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD91650L

色・形 白色(4000K)・演色性(Ra92)

20191101

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91035L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.24 A	23.9 W	24 VA	1995 lm	83.4 lm/W	45 台まで	×
	200 V	0.12 A	23.9 W	24 VA	1995 lm	83.4 lm/W	89 台まで	×
	242 V	0.10 A	23.9 W	25 VA	1995 lm	83.4 lm/W	106 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE91035L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	45 台まで	－	24 台まで	21 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	21 台まで	
	242 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	－	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.18 A	17.2 W	18 VA	1530 lm	88.9 lm/W	60 台まで	×
	200 V	0.09 A	17.0 W	18 VA	1530 lm	90.0 lm/W	119 台まで	×
	242 V	0.08 A	17.1 W	20 VA	1530 lm	89.4 lm/W	106 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	XE45300E			
					ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE44220L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	92 台まで	60 台まで	－	32 台まで	21 台まで	21 台まで	
	200 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	21 台まで	
	242 V	92 台まで	－	76 台まで	－	－	－	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91662E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.30 A	29.3 W	30 VA	2345 lm	80.0 lm/W	36 台まで	×
	200 V	0.16 A	29.4 W	32 VA	2345 lm	79.7 lm/W	68 台まで	×
	254 V	0.13 A	29.9 W	34 VA	2345 lm	78.4 lm/W	84 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE48150E	
XE91662E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	100 台まで	
	200 V	100 台まで	
	254 V	－ 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD91650L

色・形 白色(4000K)・演色性(Ra92)

20191101

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチ (15A) との接続台数	※グリーン 購入法 適合
XE91661E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.18 A	18.0 W	18 VA	1530 lm	85.0 lm/W	59 台まで	○
	200 V	0.10 A	18.5 W	20 VA	1530 lm	82.7 lm/W	106 台まで	○
	254 V	0.09 A	19.1 W	23 VA	1530 lm	80.1 lm/W	109 台まで	×

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	備考
		AE48150E	
XE91661E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	100 台まで	
	200 V	100 台まで	
	254 V	- 台まで	

※グリーン購入法 ○:適合 -:不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD91650L

色・形 白色(4000K)・演色性(Ra92)

20191101

コイズミ照明株式会社