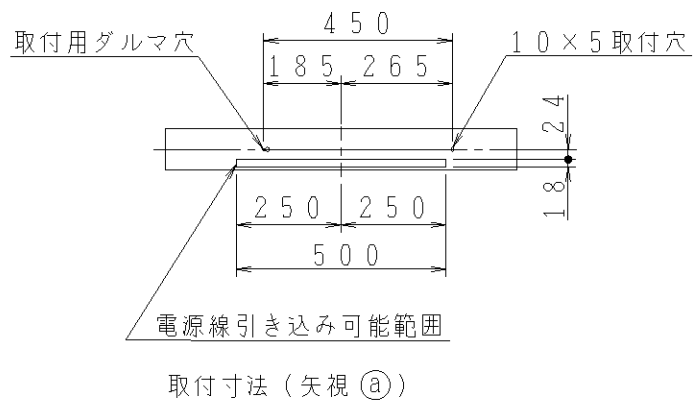


- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|     |         |       |   |     |            |                |
|-----|---------|-------|---|-----|------------|----------------|
| 7   |         |       |   |     |            | 型 番            |
| 6   |         |       |   |     | 入力電圧 100V  | ABG 547 023    |
| 5   |         |       |   |     | 入力電流 0.35A | 品 名 蛍光灯シーリング   |
| 4   |         |       |   |     | 消費電力 22W   | 適合ランプ 蛍光ランプ FL |
| 3   | スイッチレバー | ステンレス | 1 |     | 力 率 低力率    | W × 数 20W × 1灯 |
| 2   | エンドキャップ | ABS   | 2 | 白色  | 重 量 1.2kg  | 色 ・ 形 N (昼白色)  |
| 1   | セード     | スチロール | 1 | 乳白色 | スイッチ       | 口 金 G13        |
| 部 番 | 部 品 名   | 材 質   | 数 | 備 考 | 全灯→消灯      | 点灯方式 グロースタート   |
|     |         |       |   |     |            | 20110804       |