




下向き取付の場合

上向き取付の場合

- ・直付・壁付・直置可能型
- ・この器具は当社制御装置と組み合わせて連続調光が可能です。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具連結台数は
電源電圧100Vでの使用の場合は25台まで、
電源電圧200Vでの使用の場合は50台までです。
照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・器具を並列に取付ける場合は、器具間隔を50mm以上離して下さい。
ランプが暗くなったり、短寿命の原因になります。
- ・周囲温度5～35℃の環境でご使用下さい。

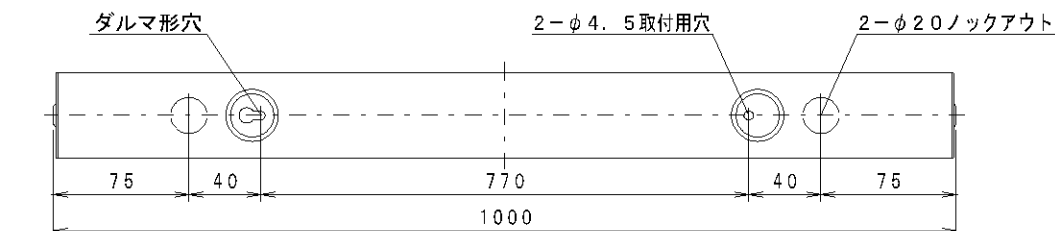

■ 適合調光器と送り接続可能台数

電圧	100V
適合調光器	AEE 690 174
連続可能台数	25台

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

FRT1000×1灯

					型番	ATN930104
					入力電圧 100/200V	
					消費電流 0.36/0.18A	品名 蛍光灯・シーリングライト
					消費電力 36W	適合ランプ 「別売」
					力率 高力率	W×数 29W×1灯
					重量 1.0kg	色・形
					スイッチ	□ 金
						点灯方式 電子安定器（インバータ）
						20090330
部番	部品名	材質	数	備考		
2	サイド板	SPCC	2	ユニクロメッキ		
1	本体	アルミ	1	アルマイト処理		

コイズミ照明株式会社